

SISTEMAS
IMPREK

Instructivo Armado de Sistema Continuo
CANON 2 CARTUCHOS



► Antes de iniciar el proceso de armado:

Encender la impresora y cuando la misma finaliza el proceso de inicio levantar la tapa. Cuando los cartuchos quedan en la parte de la derecha de la impresora, quitarlos y proceder con el armado del sistema.

NOTA

► Los accesorios para la instalación del sistema pueden variar en color y forma.



PASO Sacar el cartucho del envase original.

01


PASO Quitar la etiqueta de cada uno de los cartuchos.

02**ATENCIÓN****► NO ENSUCIAR, NI MANIPULAR LOS CONTACTOS**

Los contactos de cada cartucho (el negro y el color) NO pueden manipularse, ni mancharse con tinta, porque se queman y vuelven obsoleto al cartucho.



ATENCIÓN: NO quitar el seguro del cabezal de cada cartucho hasta terminar de armar el sistema continuo.

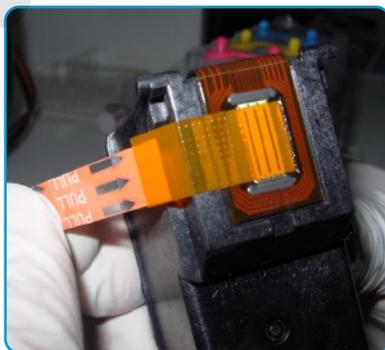


ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE**▶ ANTES DE CARGAR CON TINTA LOS CARTUCHOS, TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES**

NO debe insertar la aguja hasta el fondo del cartucho, ya que puede perforar el filtro del cartucho e inutilizar el mismo. Si utiliza una aguja con medida 25/8, debe insertar la misma hasta que haga tope con la tapa del cartucho.



ALTURA EN LA QUE DEBE INSERTAR LA AGUJA. RESPETAR LOS 2 Y 3 CM EXPRESADOS DEBAJO (comenzar a medir a partir de la tapa del cartucho)

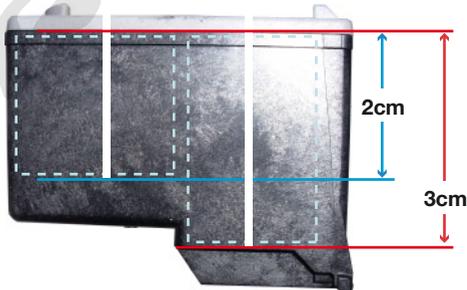

Cada cartucho posee en su interior una felpa que esta cargada de tinta, a la cual debe inyectar tinta, para cargar el cartucho.

ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE**▶ PERFORAR LENTAMENTE CON EL BARRENO**

En el paso 3: Ir perforando de a poco, e ir testeando si entran a presión los tapones a medida que se va agrandando el orificio. Esto es muy importante para evitar excederse en la medida, y no romper el cartucho en el proceso.



PASO

03**Agrandar los agujeros de los dos cartuchos**

Debe agrandar todos los agujeros de ambos cartuchos. En el de color son 3 orificios, y en el negro es 1.

ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE**▶ VERIFICAR EL COLOR DEL ORIFICIO**

Para verificar que color hay en cada uno de los orificios del cartucho, debe insertar una jeringa con aguja y absorber un poco de tinta.



A



B


PASO

04

Cada cartucho posee en su interior una felpa que esta cargada de tinta, a la cual debe inyectar tinta, para cargar el cartucho.

Cargar el cartucho con tinta

Primero comenzaremos con el cartucho de color



C

A. Comenzaremos **primero con el orificio superior**. Inyecte la tinta en el cartucho, y verá que el orificio comenzara a expulsar tinta con burbujas, esas burbujas son el aire, que debe sacar para que el cartucho quede bien lleno de tinta.

Llenar hasta que salgan la menor cantidad de burbujas posibles, ya que en el cartucho quedará un porcentaje de aire en la parte superior del mismo.

B.C. Luego debe repetir el mismo proceso con los orificios restantes.



PASO

05

Cargar el cartucho negro

Ahora tiene que cargar con tinta el cartucho de color negro.

Inyecte la tinta en el orificio del cartucho, y vera que comenzara a expulsar tinta con burbujas, esas burbujas son el aire, que debe sacar para que el cartucho quede bien lleno de tinta.

Llenar hasta que salgan la menor cantidad de burbujas posibles, ya que en el cartucho quedará un porcentaje de aire en la parte superior del mismo.



PASO

06

Colocar los bujeen cada uno de los orificios de cada cartucho (el negro y el color).



A




B

PASO

07

A.B. Ajustar la grampa en la manguera.



PASO

08

Pegar la grampa al lateral del **cartucho negro** como se muestra en la segunda imagen. Pegarlo con pegamento epoxi.



PASO

09

Conectar las mangueras con las "L" en cada uno de orificios de cada cartucho, según corresponda a cada color.



A



B

PASO

10

Lenar las mangueras con tinta

- A. Debe ubicar los tanques, en una posición superior que los cartuchos.
- B. Desconectar una de las mangueras. Inmediatamente antes de que la tinta llegue al extremo libre de la manguera, antes de que se derrame, conectar la misma al orificio del cartucho correspondiente.

Repetir este paso con cada una de las cuatro mangueras y así quedará listo el sistema continuo.

→ Tinta que desciende.

ATENCIÓN



- ▶ Si la tinta no desciende sola, conectar **una jeringa SIN AGUJA** en el orificio más chico de los tanques (que se encuentra en la parte superior). Luego inyectar aire.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

imprek@gmail.com

Teléfonos

6385-0225

Internos:

131

132

133

134

135

136

107

www.imprek.com.ar