

TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA CANON 5 CARTUCHOS


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)



**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS CANON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

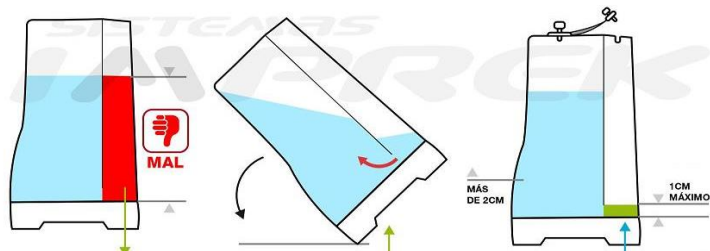

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LOS TANQUES DE TINTA



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO DE ACUERDO AL MODELO QUE TENGA

CANON 2 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)

CANON 5 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN

Impresora canon Ip4600, Ip4700, Ip4300, Ip4500, Ip4810

ATENCIÓN

EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora.

ATENCIÓN



- ▶ **Antes de instalar el sistema debe desconectar la impresora de la electricidad, y el carro de impresión debe estar libre.**


▶ Liberar el Carro de Impresión

Con la impresora encendida debe **abrir la tapa de su impresora**, y el carro se ubicará en la posición de cambio de cartuchos. Una vez que el carro se encuentra en este lugar, **desconectar la impresora de la electricidad** y el carro quedará libre.

Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA

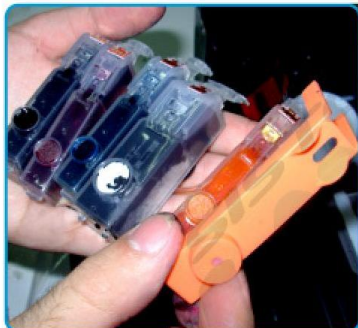

PASO

01

Antes de comenzar la instalación, quite las trabas de seguridad naranjas de los cartuchos. También coloque los tanques a un nivel inferior a los cartuchos, para que los mismos no comiencen a perder tinta.



PASO

02

- A. Calzar los cartuchos en el carro de la impresora.
- B. Así tienen que quedar los cartuchos colocados.



PASO

03


Llevar el carro hacia la derecha, en forma manual.



PASO

04

Colocar la traba en forma de T, y asegurar la manguera a la misma. Revisando que las mangueras NO queden trabadas, y le permitan al carro de impresión ir y venir sin problemas.

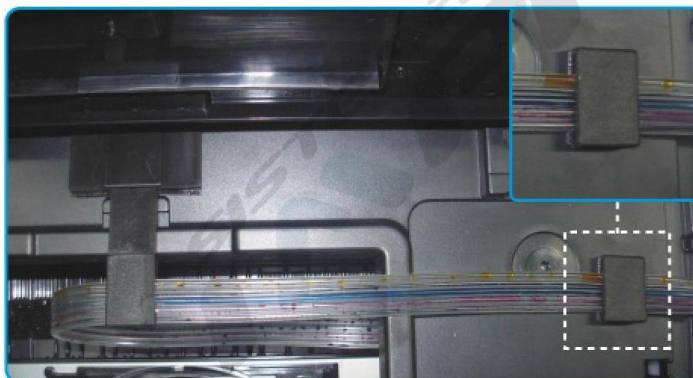

PASO

05


Colocar el clip adhesivo en la impresora y asegurar las mangueras al mismo

PASO

06

A. Mover el carro hacia el lateral izquierdo.




B. Luego mover el carro hacia el lateral derecho para verificar que las mangueras no se enrosquen, ni se traben en algún punto de la carcaza.

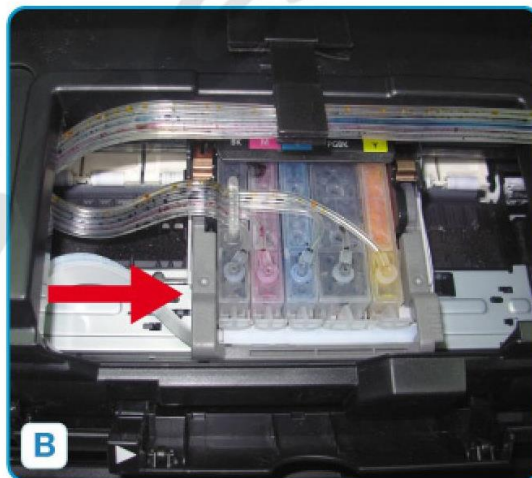

PASO

07

A. Colocar la manguera en el pestillo de la tapa como se muestra en la imagen. Así queda colocada.

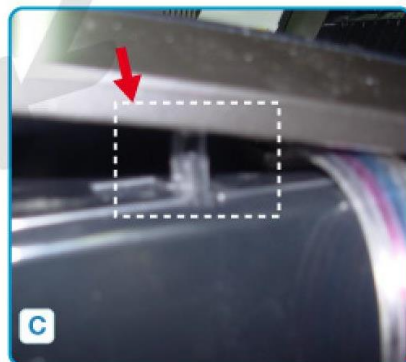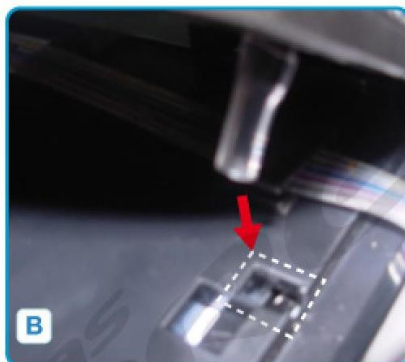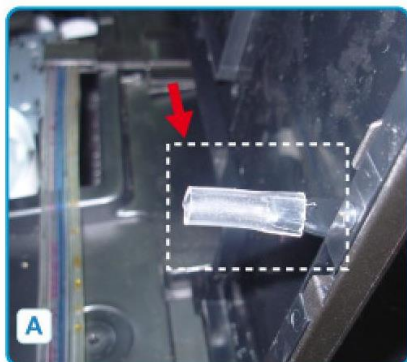

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.



Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

Finalmente el sistema quedará instalado de la siguiente manera:



SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS CANON 5 CARTUCHOS



PASO 1.

Quite los cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol liquido. Déjelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.



PASO 2. (Si el paso 1 no funciona)

Abra la pestaña del cartucho suavemente hacia afuera. Eso mejorará el calce del mismo. Luego vuelva a colocar los cartuchos en la impresora

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**