

## ***TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA CANON 5 CARTUCHOS***


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)



**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
[SOPORTE@IMPREK.COM.AR](mailto:SOPORTE@IMPREK.COM.AR)**

# RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS CANON

**PASO 1.** EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

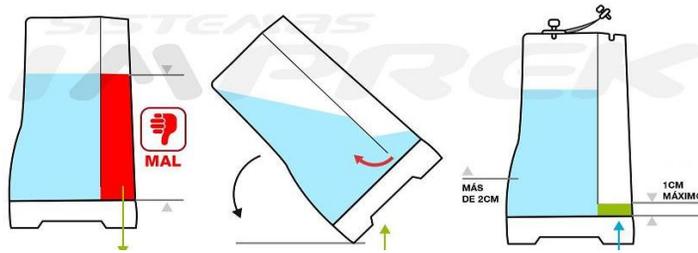

**PASO 2.** LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



**PASO 3.** LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LOS TANQUES DE TINTA



**CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.**

**PASO 4.** SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO DE ACUERDO AL MODELO QUE TENGA

**CANON 2 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)**

**CANON 5 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora canon IX6510*

## ATENCIÓN

**EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.**

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora.

## INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA



PASO

01

### Liberar el carro de impresión:


Con la impresora encendida debe abrir la tapa de misma, y el carro se ubicará en la posición de cambio de cartuchos (en el centro de la impresora). Una vez que el carro se encuentra en este lugar, desconectar la impresora de la electricidad y el carro quedará libre (se podrá mover de un lado al otro).



PASO

02


Colocar el clip adhesivo en forma de "T" justo en el centro de la impresora como muestra la imagen (la manguera se colocará en el paso 6).

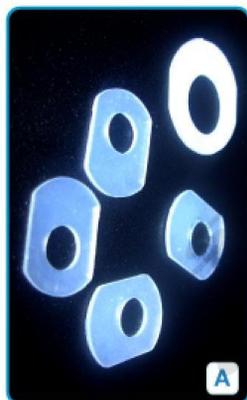

PASO

03

- A. Gomitas transparentes.
- B. Debe colocar estas gomitas transparentes dentro del carro de impresión como se ve en la imagen.

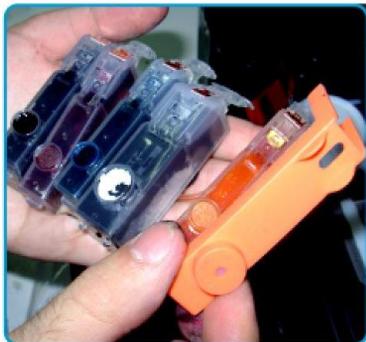

PASO

04

Quitar las trabas de seguridad naranjas de los cartuchos. También coloque los tanques a un nivel inferior a los cartuchos, para que los mismos no comiencen a perder tinta.



A




B

PASO

05

A. Calzar los cartuchos en el carro de la impresora hasta que traben haciendo presión hacia abajo.

B. Así tienen que quedar los cartuchos colocados.

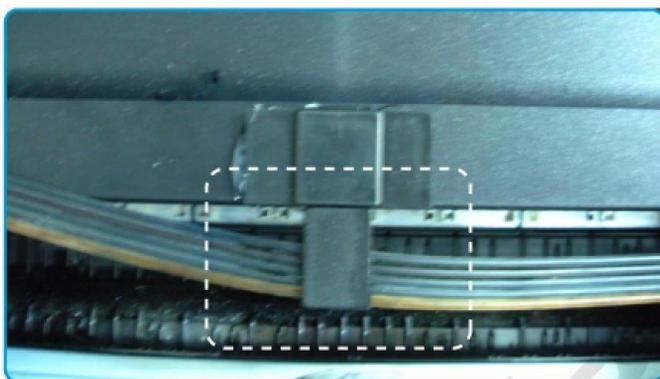

PASO

06

Ajustar la manguera a la traba en forma de "T" (la que se colocó en el paso 2).

PASO

07

A. Mover el carro hacia el lateral derecho.


B. Luego mover el carro hacia el lateral izquierdo para verificar que el largo de la manguera llegue bien a ambos lados, y para verificar que no se enrosque, ni se trabe en alguna parte.



A



B

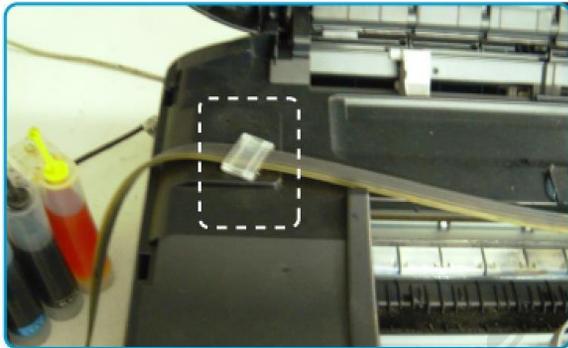

PASO

08

Colocar el otro clip rectangular en el lugar que se indica en la imagen y asegure la manguera al clip colocado.



PASO

09

Colocar la manguera transparente doblada al medio dentro del orificio que se indica en la imagen.

**Nota:** Esto lo que hace es indicarle a la impresora que la tapa se encuentra cerrada aunque este abierta, ya que ahí se encuentra el sensor de tapa.

Colocar los tanques a un costado de la impresora y mantenerlos a la misma altura que la base de la misma.

PASO

10

**NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.**


SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ.**

# FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS CANON 5 CARTUCHOS



## **PASO 1.**

Quite los cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol liquido. Déjelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.

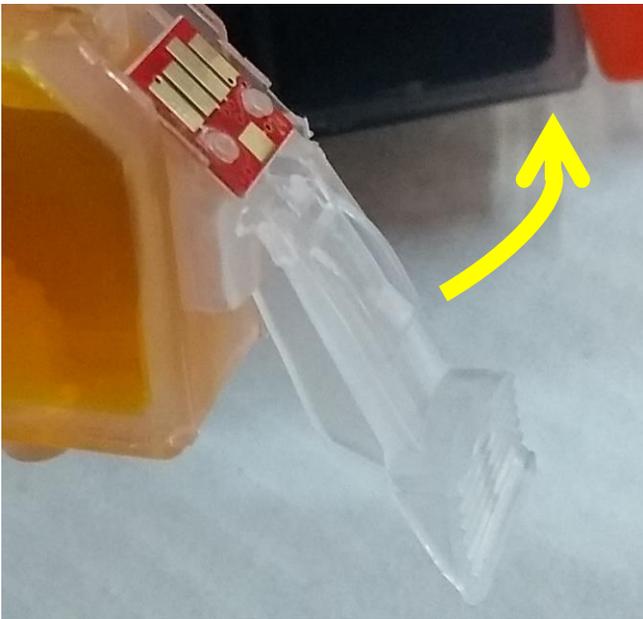

## **PASO 2. (Si el paso 1 no funciona)**

Abra la pestaña del cartucho suavemente hacia afuera. Eso mejorará el calce del mismo. Luego vuelva a colocar los cartuchos en la impresora

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:  
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**