

TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA CANON 5 CARTUCHOS


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)



**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS CANON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

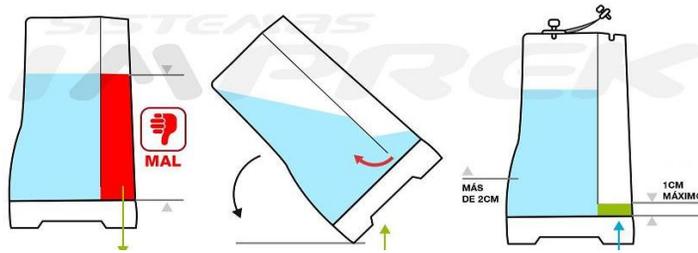

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LOS TANQUES DE TINTA



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO DE ACUERDO AL MODELO QUE TENGA

CANON 2 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)

CANON 5 CARTUCHOS para ver el purgado haga click [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora canon IP7210*

ATENCIÓN

EL NO RESPETAR LAS RECOMENDACIONES DADAS PUEDE GENERAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA IMPRESORA, QUE NO ESTÁN CUBIERTOS EN LA GARANTÍA DEL SISTEMA.

Los tanques van a la misma altura de la base de la impresora.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA



PASO

01

Liberar el carro de impresión:

Con la impresora encendida debe abrir la tapa de misma, y el carro se ubicará en la posición de cambio de cartuchos (en el centro de la impresora). Una vez que el carro se encuentra en este lugar, desconectar la impresora de la electricidad y el carro quedará libre (se podrá mover de un lado al otro).



PASO

02

Colocar la Traba a la derecha del logo de Canon en el frente de la impresora como se ve en la imagen.



PASO

03

Quitar las trabas de seguridad naranjas de los cartuchos. También coloque los tanques a un nivel inferior a los cartuchos, para que los mismos no comiencen a perder tinta.



PASO

04

A. Calzar los cartuchos en el carro de la impresora hasta que traben haciendo presión hacia abajo.



PASO

05


Ajustar la manguera a la traba (la que se colocó en el paso 2).

PASO

06

A. Mover el carro hacia el lateral derecho.

B. Luego mover el carro hacia el lateral izquierdo para verificar que el largo de la manguera llegue bien a ambos lados, y para verificar que no se enrosque, ni se trabe en alguna parte.

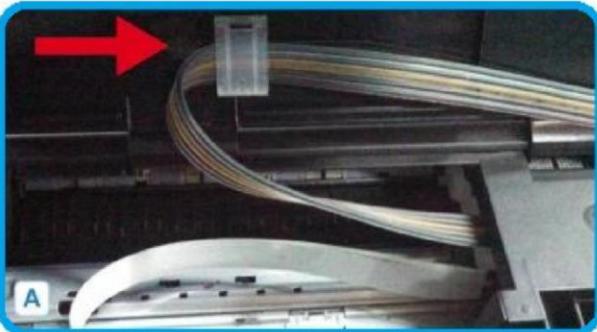

PASO

07

Colocar la manguera transparente doblada al medio dentro del orificio que se indica en la imagen.

Nota: Esto lo que hace es indicarle a la impresora que la tapa se encuentra cerrada aunque este abierta, ya que ahí se encuentra el sensor de tapa.



Colocar los tanques a un costado de la impresora y mantenerlos a la misma altura que la base de la misma.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.


SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS CANON 5 CARTUCHOS



PASO 1.

Quite los cartuchos y limpie el chip dorado que se encuentra en el dorso del cartucho. La limpieza debe realizarla con papel absorbente tipo rollo de cocina y alcohol liquido. Déjelo secar 2 minutos y coloque nuevamente los cartuchos en la impresora.

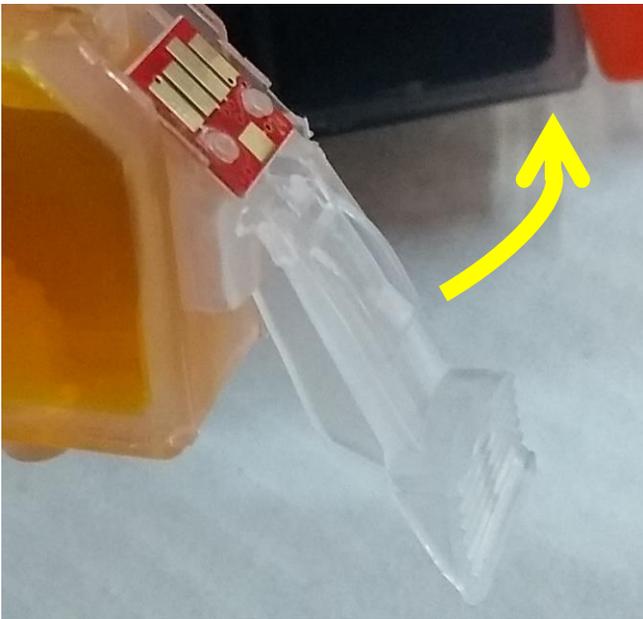

PASO 2. (Si el paso 1 no funciona)

Abra la pestaña del cartucho Suavemente hacia afuera. Eso mejorará el calce del mismo. Luego vuelva a colocar los cartuchos en la impresora

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**