

TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON R290, T50


1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)



**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON T50, T1110, T42 y +

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

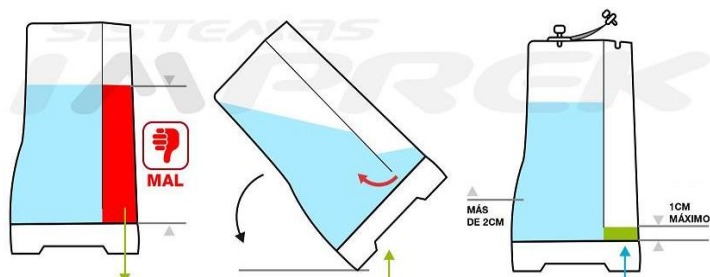

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A 3 CM DE ALTURA RESPECTO DE LA IMPRESORA.



PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

- ✎ Encienda su impresora y presione 2 veces el botón de tinta.



- ✎ El carro ira a la posicion de cambio de cartuchos.



- ✎ Desconecte el cable de la electricidad de la impresora para que el carro quede liberado.



Instructivo de instalación EPSON R290

sistemas

- ☑ Levante la tapa de la impresora, y abra la tapa del carro.



- ☑ Retire los cartuchos.



Volver al índice

Instructivo de instalación EPSON R290


- ☑ Cierre la tapa nuevamente y utilizando un destornillador plano para hacer palanca quite la traba de la misma.



- ☑ Una vez retirada esta destrabe el perno de la tapa moviendola hacia la derecha y luego hacia arriba.




- ☑ Desplace el carro al centro de la impresora.

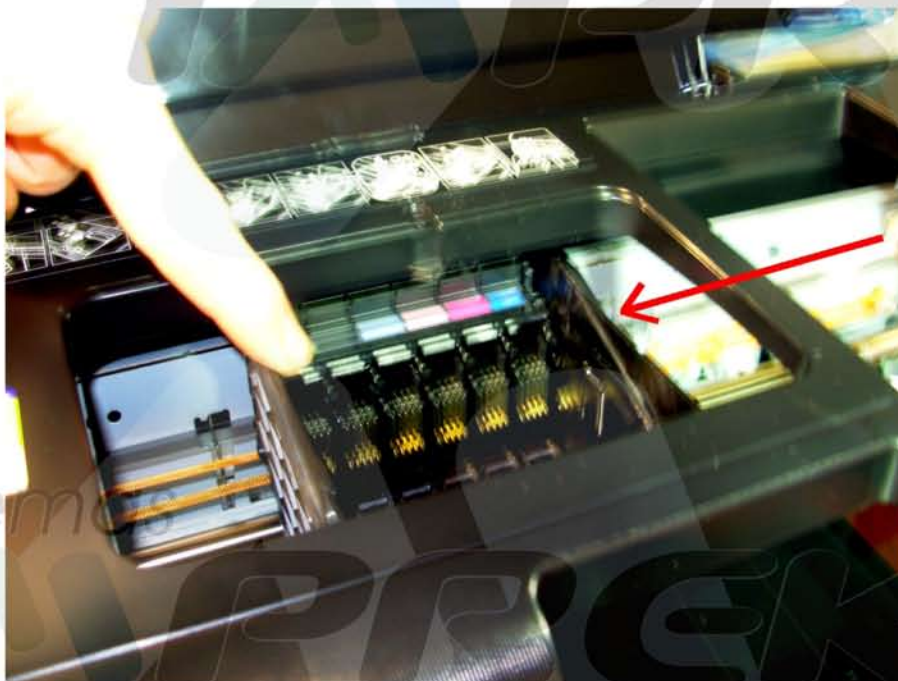

[Volver al índice](#)

Instructivo de instalación EPSON R290

☑ Pasar los cartuchos del sistema por debajo del barral de la impresora, y calazar los mismos presionando con el dedo en cada uno de los cartuchos para asegurar que calzen correctamente.

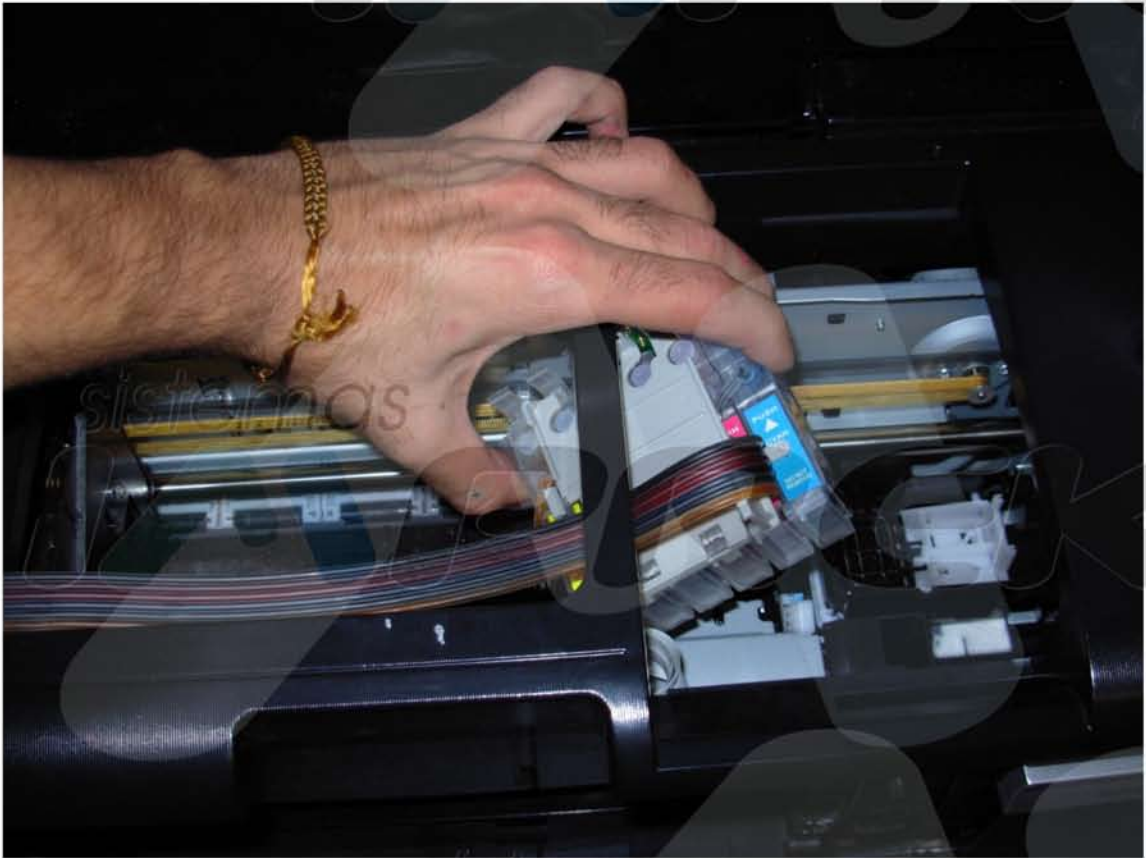

[Volver al índice](#)

Instructivo de instalación EPSON R290

Proceso de calce de los cartuchos

1* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas.

2* Hacer presión sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.

3* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).

4* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.

5* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.


6* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.

NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.



Instructivo de instalación EPSON R290

- * Colocar el puente de mangueras sobre el triángulo de cambio de cartuchos que se muestra en la foto, y asegurar las mismas con la traba de puente para que las mangueras queden sujetas al puente,

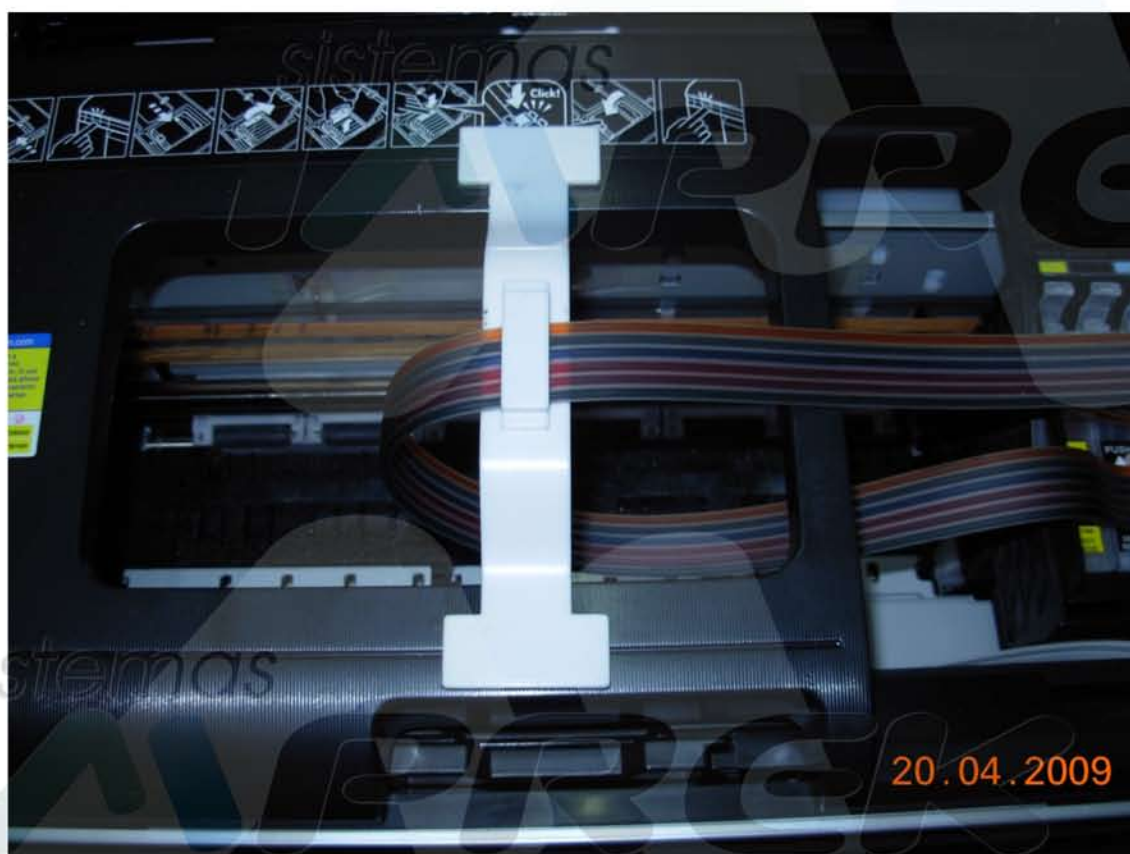


Instructivo de instalación EPSON R290

- Colocar el clip adhesivo y asegurar la manguera en el mismo.



- * Mover el carro hacia la izquierda, para verificar que las mangueras no se enreden.

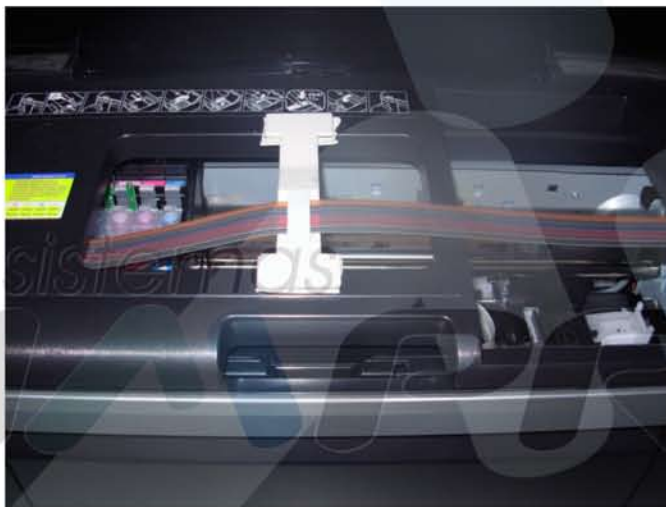

- * Mover el carro hacia derecha.



[Volver al índice](#)


Instructivo de Reseteo y calce de cartuchos

Proceso de Reseteo

1* Cuando se enciende la luz de la tinta (botón de la gotita), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2* Presionar el “Botón de reseteo” y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es mas de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.

3* En caso de su sistema posea palanca de reseteo debe estar siempre hacia abajo. En caso de que no la posea, no causa ningún inconveniente.

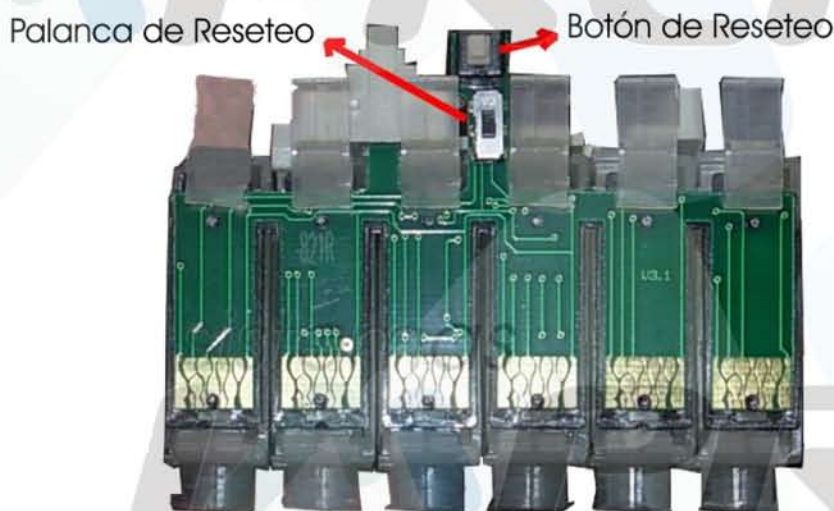

Palanca de reseteo.
Debe estar siempre hacia abajo



Botón de reseteo.
Debe mantenerse presionado
durante 20 segundos.

Instructivo de instalación EPSON R290

* * Doblar la manguera a la mitad y colocarla en el orificio del sensor de tapa, como se indica en la foto.




El sistema colocado se vera de la siguiente manera.



[Volver al índice](#)

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

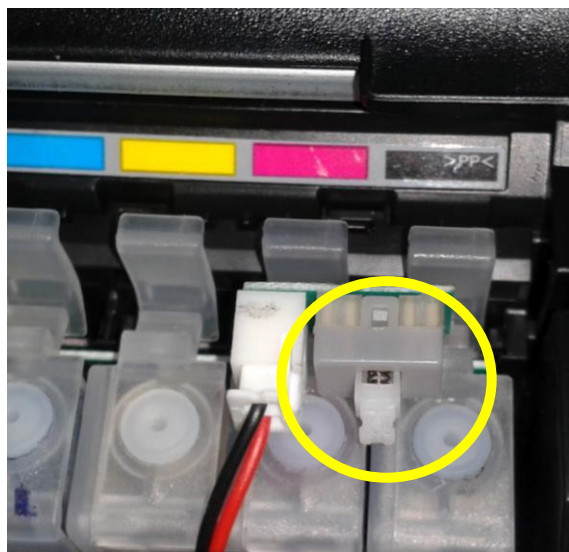

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el boton de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR