


TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

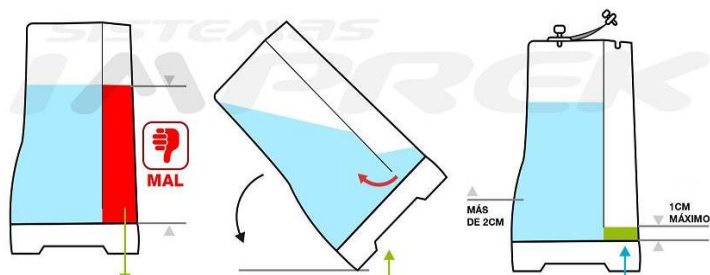

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

Encienda su impresora y presione 2 veces el botón de tinta.



- El carro ira a la posicion de cambio de cartuchos, en caso que los cartuchos esten descargados, debera continuar apretando el boton hasta que el carro valla a la posicion correcta (la foto inferior no pertenece a la TX 105, y es solo para mostrar donde es la posici'on de cambio de cartuchos).




- Cuando tenga el carro en el lugar correcto, desconecte el cable de electricidad de la impresora, mientras que esta se encuentra encendida, para que el carro quede liberado.



[Volver al índice](#)

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

☒ Ahora, lleve el carro hacia la izquierda, pase los cartuchos del sistema por debajo del parante, como se indica en las fotos.

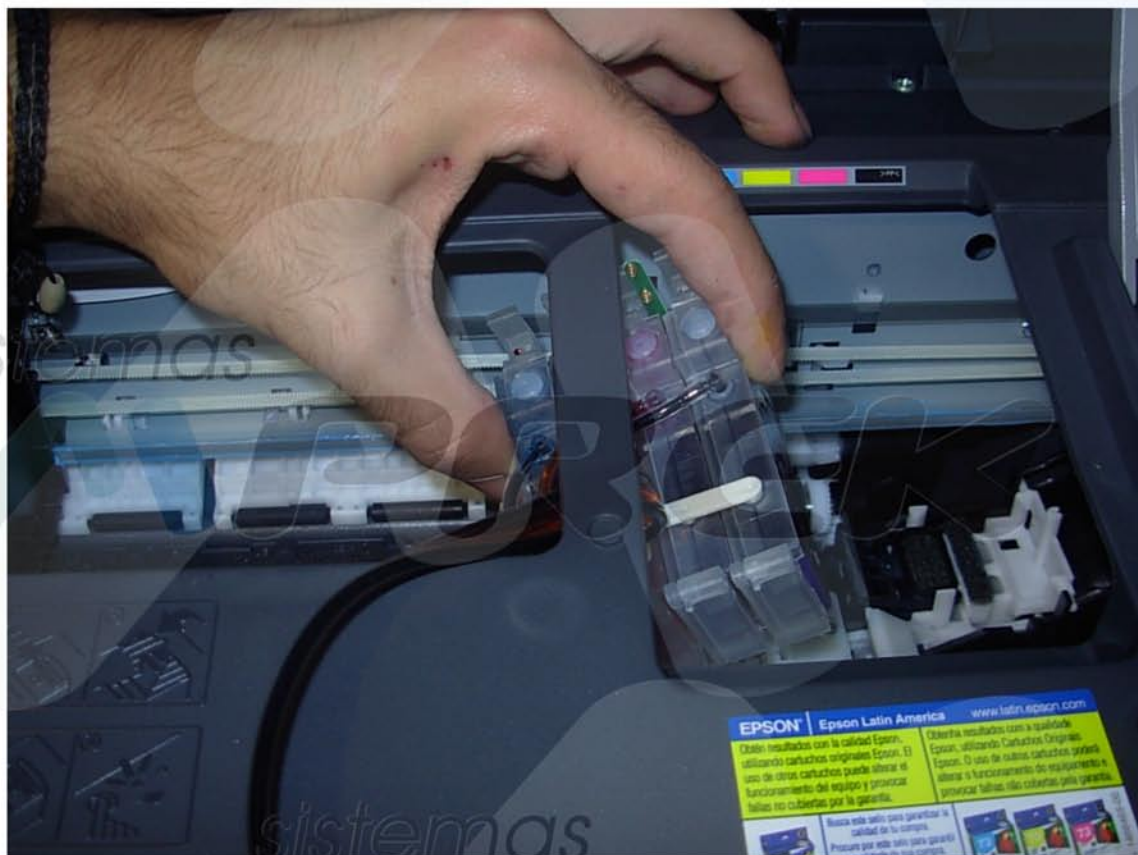

[Volver al índice](#)

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

-
-
- Mueva nuevamente el carro, pero esta vez hacia la derecha - Fotos 4 y 5.



☒

Foto 4

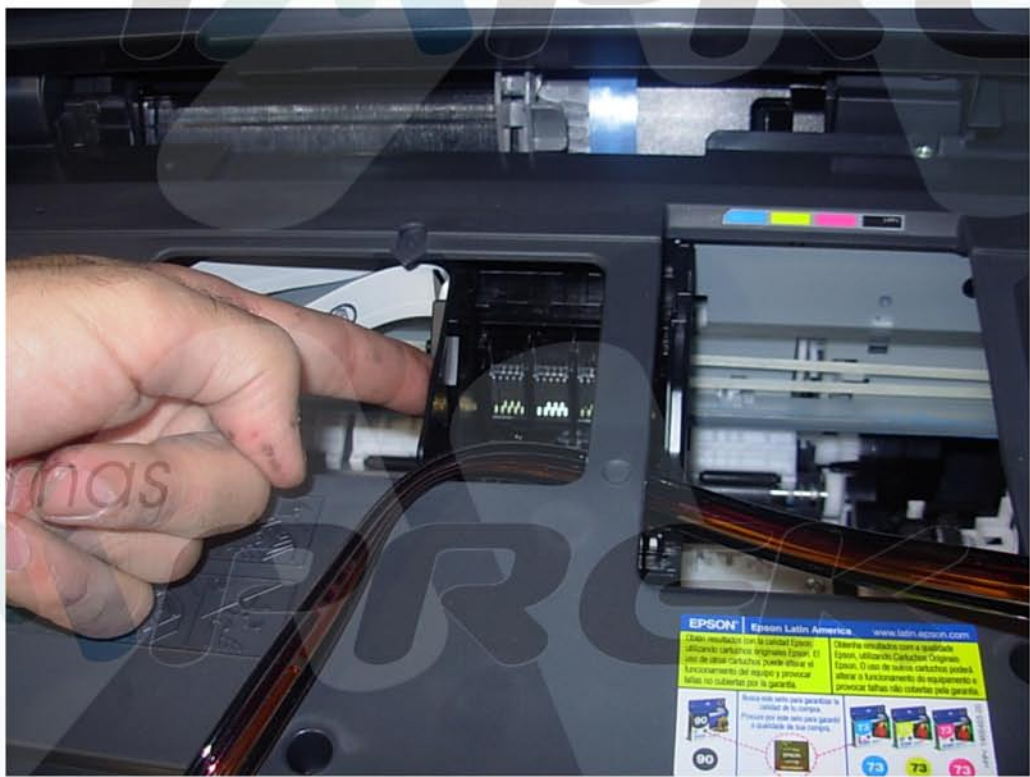


Foto 5


Volver al índice

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

Proceso de calce de los cartuchos

- 1* Presionar el botón de cambio de cartuchos, para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho. Saque los cartuchos del sistemas.
- 2* Hacer presion sobre cada uno de los chips (hacia los cartuchos), para que los mismos calcen bien en los soportes negros de los mismos.
- 3* Verificar que la palanquita negra, que esta debajo del boton blanco en la plaqueta verde de los cartuchos del sistema, este hacia abajo (mirando hacia los chips).
- 4* Presente los cartuchos en el carro de la impresora, pero sin calzarlos.
- 5* Hacer presión en todos los cartuchos a la ves, sobre los tapones de goma que tiene cada uno de los mismos (con fuerza). Luego, repetir la misma operación pero con cada uno de los cartuchos por separado.
- 6* Presionar el botón de cambio de cartuchos, y listo.

NOTA: Si no resulta la primera ves, intentar nuevamente luego de 5 minutos.

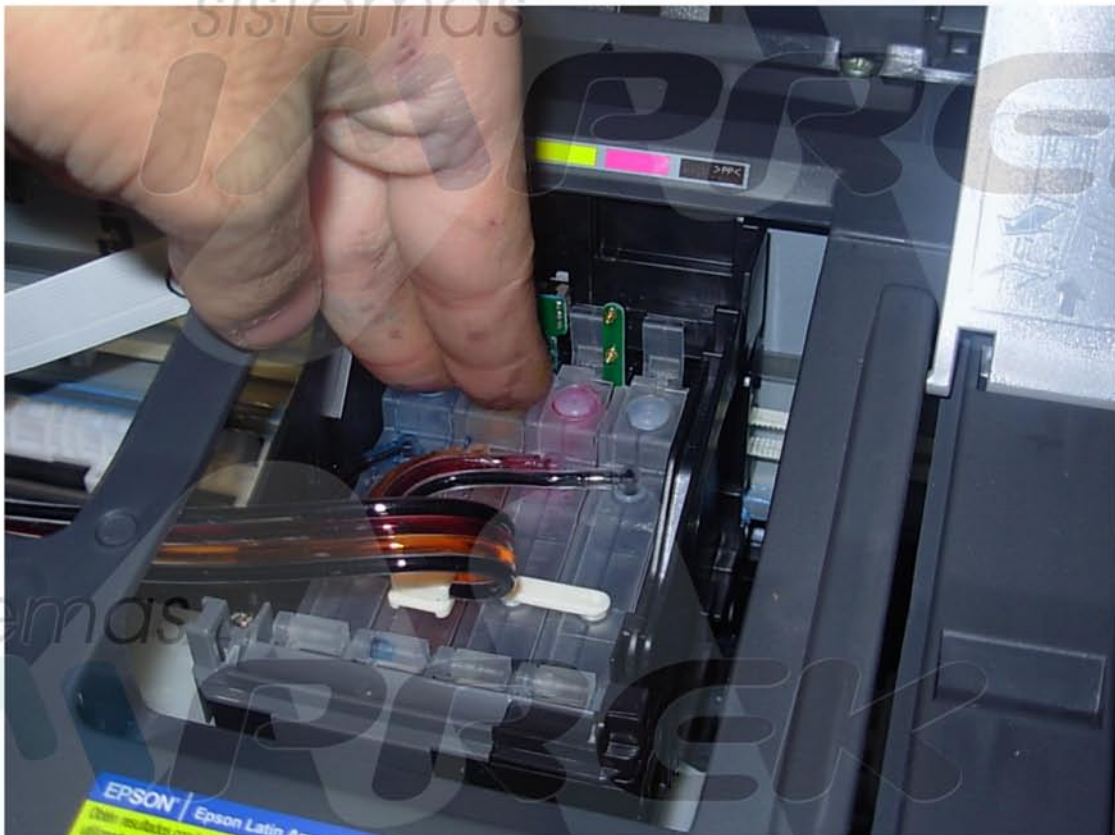

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

* Colocar la traba en forma de T, justo enfrente del triangulo que marca falta de cartucho. En el caso de no tener el triangulo mencionado, colocar la traba en forma de T en el centro de la impresora.



[Volver al índice](#)

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

* Colocar la traba para asegurar las mangueras en el puente de mangueras y, teniendo los cartuchos en esta posición, verificar que en tramo de manguera que queda entre el puente y los cartuchos, no este curvado o quede demasiado tenso.



* Colocar el clip adhesivo y, asegurar la manguera en el mismo, como se muestra en la foto.




[Volver al índice](#)

Instructivo de instalacion para EPSON TX 105

Colocar la tapa negra o transparente, justo al costado del puente de mangueras, para que la tapa del scanner no aplaste las mangueras. Por ultimo verificar que el tramo de manguera que se encuentra entre el puente de mangueras y los cartuchos no haga curva, para que no se enrozque la misma. Ademas de verificar tambien, que el carro donde estan los cartuchos llegue a ambos laterales, haciendo tope en los mismos.



SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

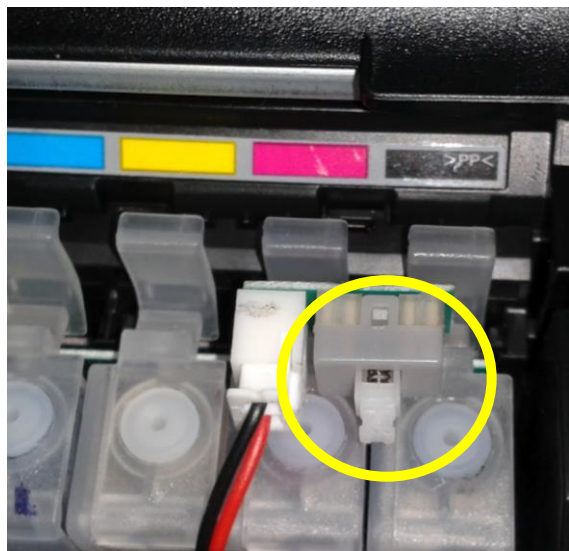

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejándolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR