


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

XP 2101 / 231 / 241 / 243 / 441 / 431

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

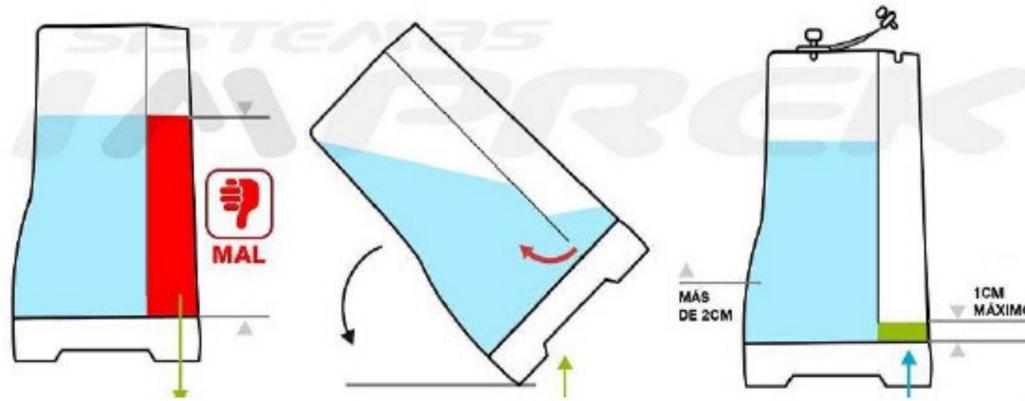

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. Si la manguera tiene aire realice el purgado con el siguiente instructivo:
<https://www.youtube.com/watch?v=eWils8J5YIU&feature=youtu.be>

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

XP 2101 / 231 / 241 / 243 / 441 / 431

PASO

01



Encienda la impresora.

PASO

02

Levante la tapa del escaner.



PASO

03




Presione la tecla cancelar. El carro se pondrá en la posición de cambio de cartucho, luego desconectar la impresora de la corriente eléctrica.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

XP 2101 / 231 / 241 / 243 / 441 / 431


PASO

04

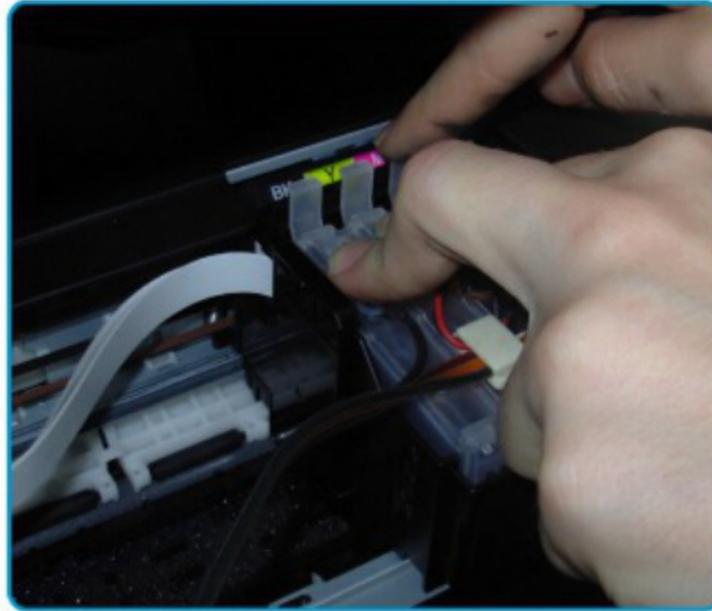

Haga presión en el centro de los cartuchos. Al mismo tiempo trabe cada uno de los pestillos de los mismos moviéndolos hacia adelante hasta escuchar un "click".

ASEGÚRESE QUE QUEDEN TRABADOS.


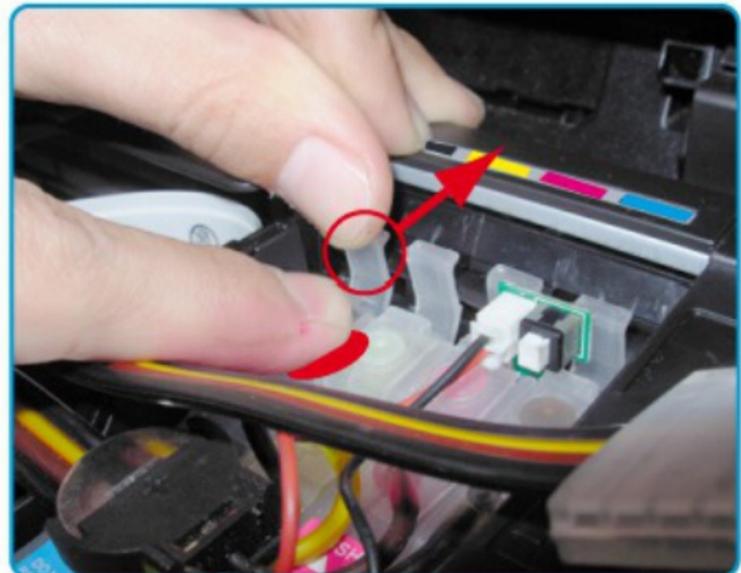


PASO

06

A. Colocar el clip (en forma de "T") donde muestra la imagen y luego ajustar la manguera del sistema continuo al clip adhesivo.

B. Colocar el segundo adhesivo, en la parte superior derecha de la impresora.

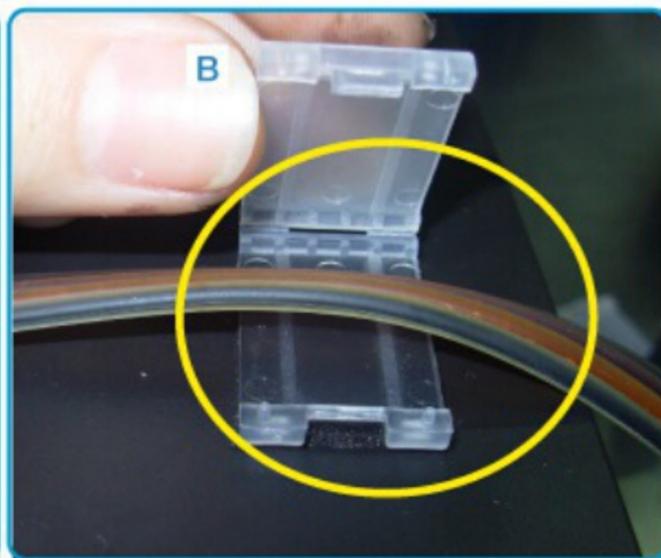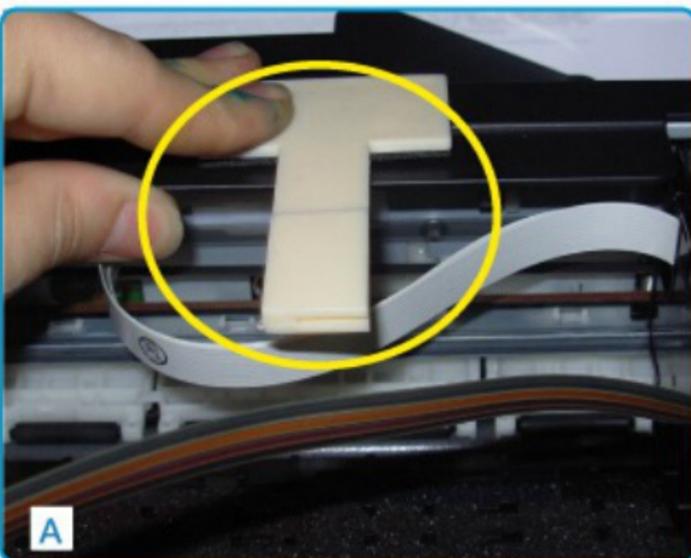

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

XP 2101 / 231 / 241 / 243 / 441 / 431

PASO

07

Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.

También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.




PASO

08

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande). **Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.**

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:

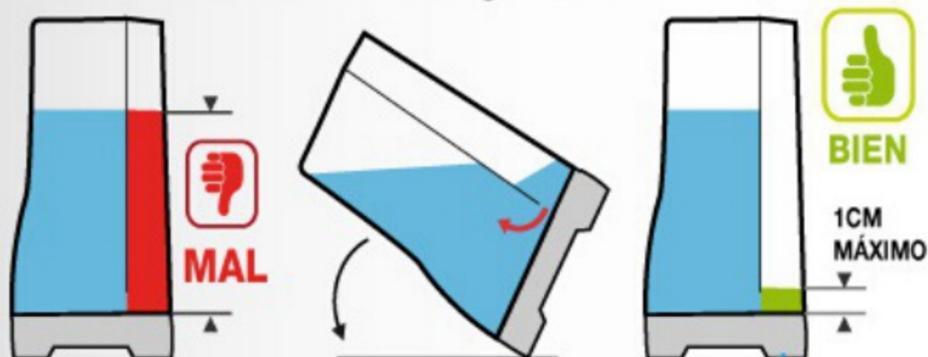


NOTA

Si el compartimiento más fino está vacío, sin tinta, es correcto.

A

FILTROS DE AIRE

Tapado Destapado

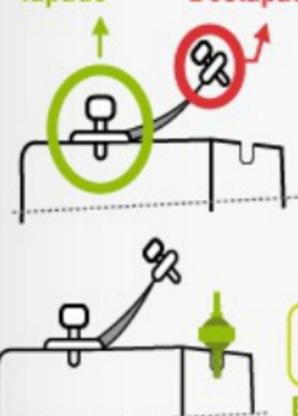

El piquito grueso se introduce en el tanque.

B

Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

UNA VEZ COLOCADO EL SISTEMA EN LA IMPRESORA DEBE CONTACTARSE CON SOPORTE TÉCNICO PARA QUE LE REALICEN LA ACTIVACIÓN.

**ENVIE UN MAIL A:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**

UNA VEZ HECHA LA ACTIVACIÓN PODRÁ PONER EN FUNCIONAMIENTO LA IMPRESORA.

¡MUY IMPORTANTE! NO ACEPTAR ACTUALIZACIONES DE EPSON.

