

Instructivo de Instalación
**EPSON CX3500, CX3700,
CX4100, CX4500, CX4700**

Solo para Sistemas con la
Manguera hacia la izquierda



INSTRUCTIVO RESETEO DE CHIPS SISTEMAS CONTINUOS PARA EPSON

1

Cuando se enciende la **luz de la tinta** (botón de la gotita en el panel de la impresora), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2

Presionar el **“Botón de Reseteo”** y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es más de uno de los cartuchos los que no esta tomando, debe repetir el proceso con cada uno de los cartuchos.



Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTINUO EN LA IMPRESORA


PASO**01**

- Encender la impresora y levantar la tapa de la misma.
- Presionar el botón de tinta de la impresora para poder mover el carro de impresión a la situación de cambio de cartuchos.
- Abrir la tapa del carro de impresión y quitar los cartuchos que tiene la impresora (si es que estaban colocados) y cerrar la tapa del carro de la impresora.

PASO

04

- A. Empuje el carro hacia la derecha (aproximadamente medio cm. hasta que haga tope).
B. En la parte posterior del carro de impresión hay un pequeño botón rectangular que hay que presionar para poder liberar el carro.

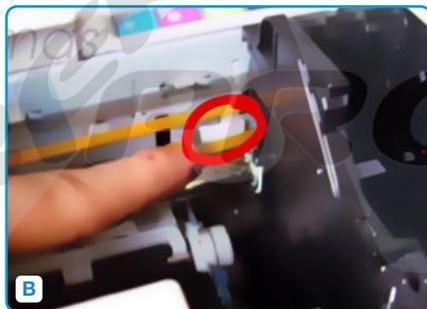

PASO

05

Regresar a carro de impresión a la posición previa (de cambio de cartuchos).



PASO

06

- A. Presentar los cartuchos en el carro de impresión.
B. Hacer presión hacia abajo sobre los tapones de goma que tienen en la parte superior, hasta escuchar un "TRACK" bien sonoro, que significa que calzaron bien (si no están bien colocados, la impresora no reconocerá los chips).



ATENCIÓN: Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma (C) de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.



PASO

07

Colocar la Traba en forma de "T" (A), y el Clip Adhesivo (B), y asegurar la manguera a las mismas (ver el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarlas).

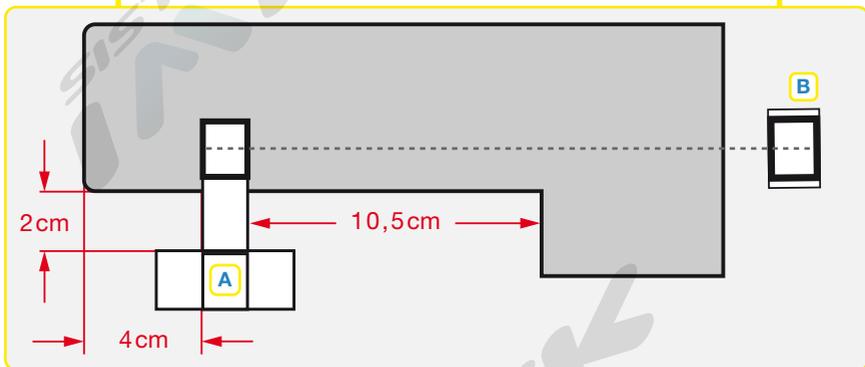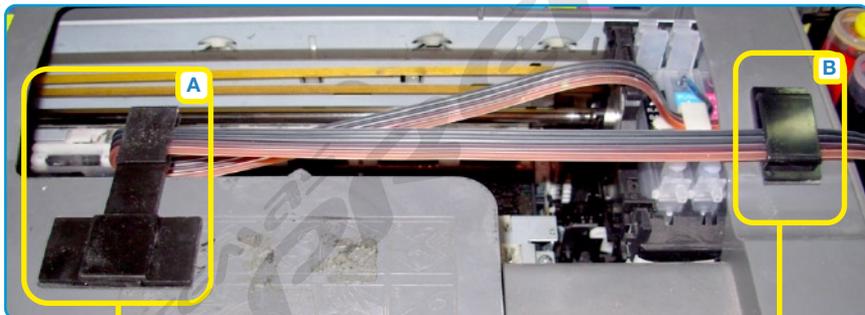


PASO

08

A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.

También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

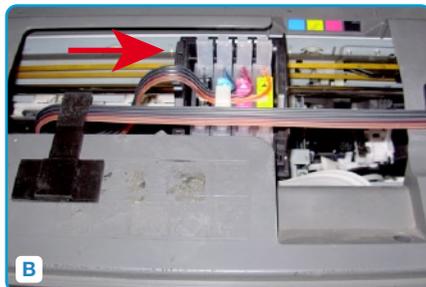


PASO

09

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora. (colocar la caja plástica incluida debajo de los tanques del sistema para lograr esta altura).




Base de la impresora

NUNCA PONER LOS TANQUES A MENOS ALTURA, NI MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:

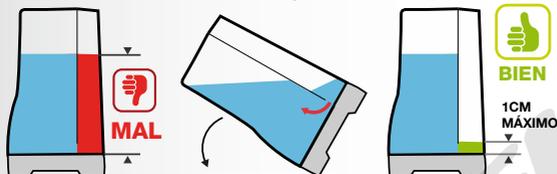


NOTA

Si el compartimiento más fino está vacío, sin tinta, es correcto.

A

FILTROS DE AIRE

Tapado Destapado



El piquito grueso se introduce en el tanque.

B

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI MENOS, NI SOBRE LA IMPRESORA.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

3220-0500 / 6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar