


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

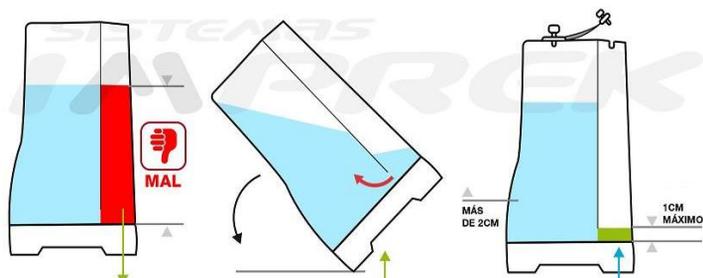

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN

Impresora Epson TX125, TX135

PASO

01


- A. Apagar la impresora y levantar la tapa del escanner.
- B. Levantar la tapa de los cartuchos
- C. Encender la impresora.



PASO

02


- A y B. Cuando el carro de impresión (en donde se colocan los cartuchos) se mueva hacia la IZQUIERDA, desconectar la impresora de la corriente electrica.
- C. Levantar la tapa frontal de la impresora y mover el carro hacia la derecha

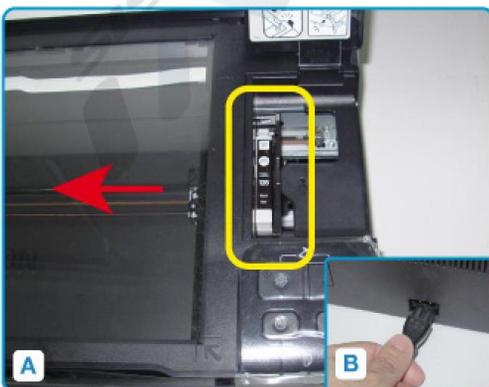

PASO

03

- A. Quitar los cartuchos originales si es que los tiene.
- B. Llevar el carro manualmente hacia la izquierda.

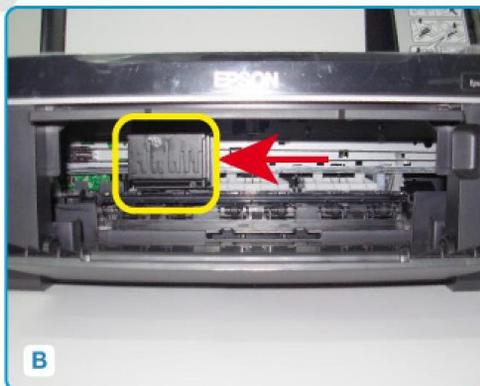

PASO

04

A, B y C. Pasar los cartuchos por el espacio del carro de abajo hacia arriba, como se muestra en las imágenes.


NOTA: El sistema debe contar con las 2 pilas AAA colocadas para que el sistema pueda funcionar.



PASO

05

A y B. Llevar el carro hacia la derecha

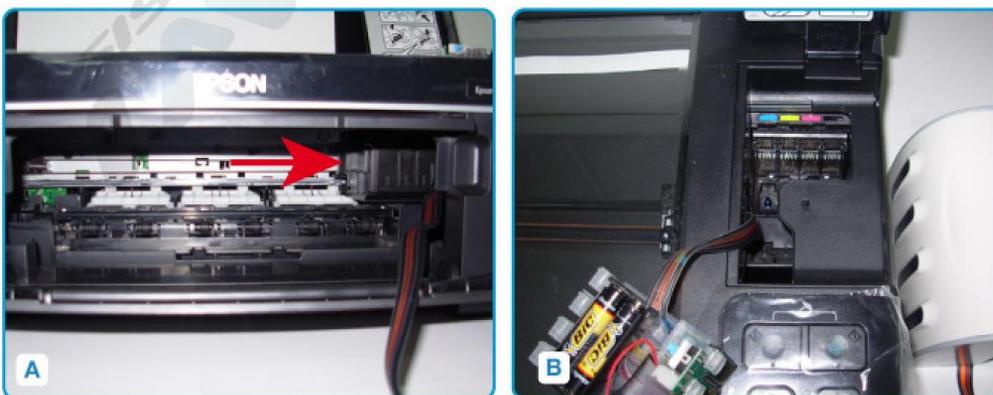


PASO

06

A y B. Presentar los cartuchos en el carro, levante sin temor el plástico para que entren.


C. Calzar los cartuchos haciendo mucha presión sobre los tapones de goma que hay en la parte superior del cartucho.

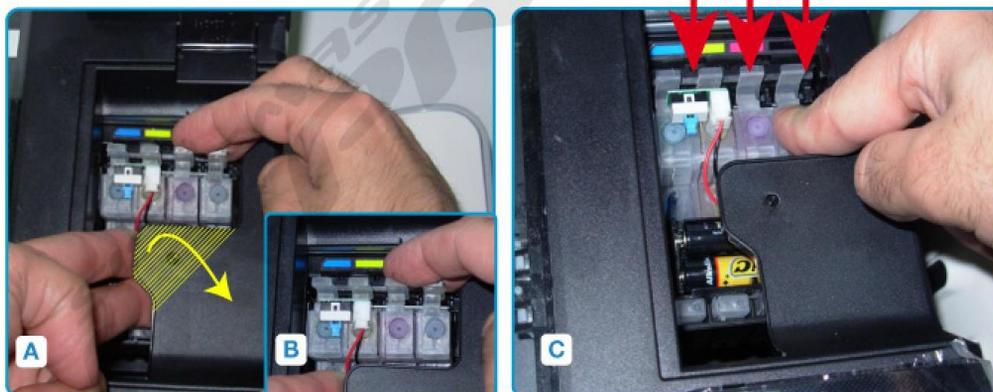


PASO

07


- A y gráfico. Colocar el clip adhesivo. (ver los dos esquemas con las medidas para saber exactamente en donde colocar el clip)
- B. Ajustar la manguera del sistema continuo al clip adhesivo.

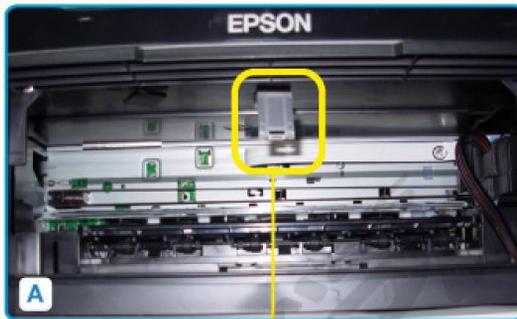

VISTA FRONTAL

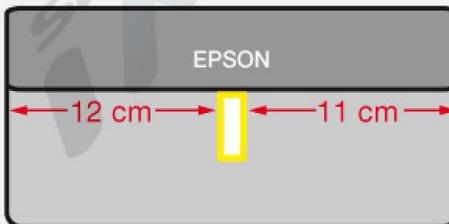


VISTA DE PROFUNDIDAD

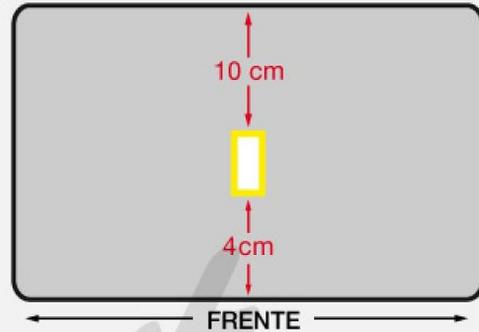

PASO

08

- A y B. Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.
- También **verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales.**
- Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

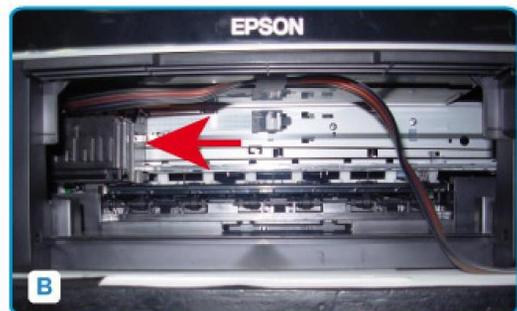

PASO

09

- A. Colocar el segundo clip adhesivo, en la parte derecha frontal de la impresora.
- B. Bajar la tapa frontal de la impresora.



PASO

10

- A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

- B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.



Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

PASO


11



Así queda finalizada la instalación del sistema

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK [AQUÍ](#).

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

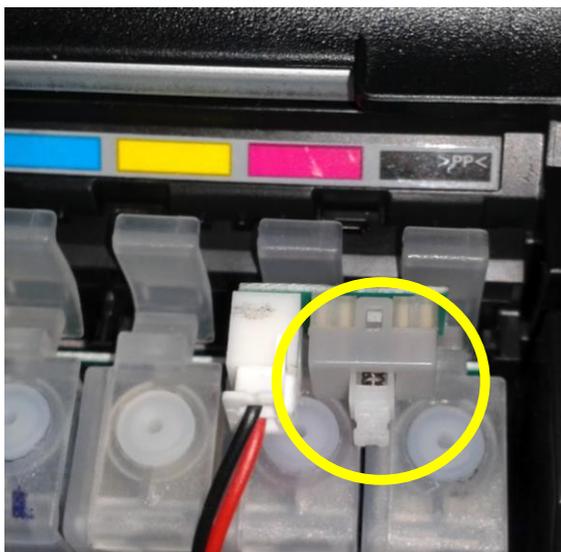

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**