


TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

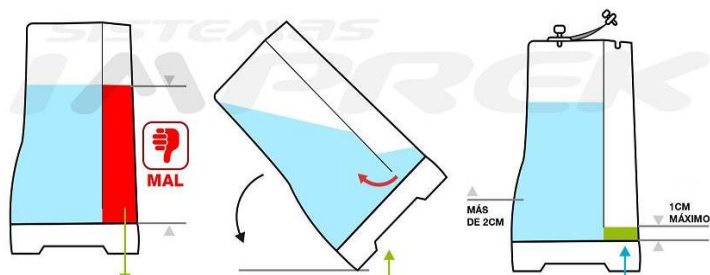

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN

Impresora Epson TX320

PASO

01

Levante la tapa de acceso a los cartuchos de la impresora.



PASO

02

Encienda la impresora y cuando el carro de los cartuchos se mueva hacia la izquierda desconéctelo de la corriente eléctrica.



PASO

03

Lleve el carro manualmente a la posición de cambio de cartuchos.



PASO

04


Levante la tapa del carro y retire los cartuchos originales en el caso de tenerlos.

PASO**05**

- A. La zona destacada muestra la traba de la tapa del carro, la cual hay que desplazar hacia la derecha.
- B y C. Para hacerlo hay que colocar un destornillador entre la tapa y el carro, y empujar hacia la derecha para liberar el pestillo de la tapa del carro.
- D. Una vez liberado el pestillo, empujar hacia arriba para liberarlo por completo.

**PASO****06**



- A. Una vez liberado el pestillo retire la tapa del carro hacia arriba
- B. Ya extraída, empujar la traba de la tapa del carro hacia la izquierda para colocarla nuevamente en su lugar.

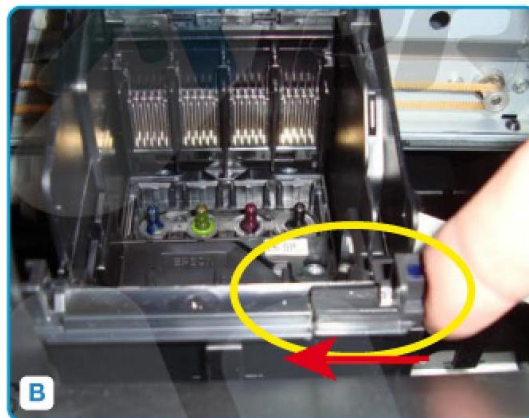

PASO

07


- A. Mueva el carro manualmente hacia la izquierda del recorrido.
B. Pase los cartuchos del sistema por debajo del parante.

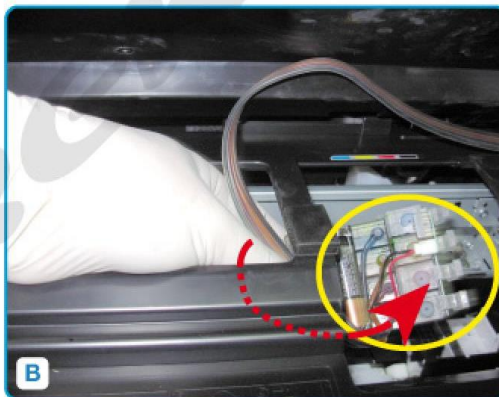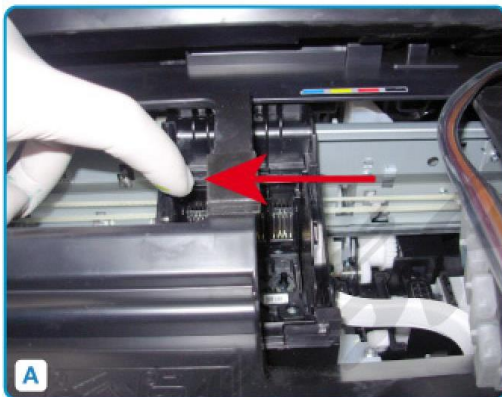

PASO

08

Regrese el carro manualmente a la posición de cambio y calce los cartuchos de sistema al mismo.


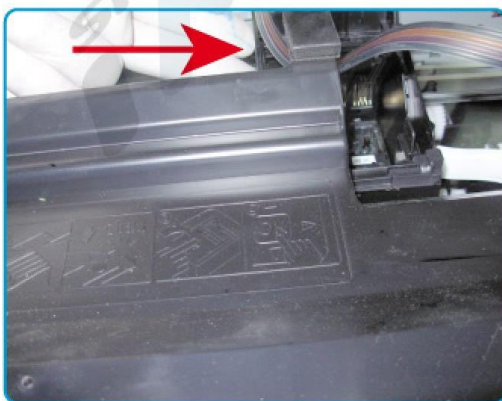


PASO

09

- A. Llevar el carro nuevamente hacia la derecha y presentar los cartuchos en el mismo.
B. Hacer presión hacia abajo para lograr un correcto calce de los cartuchos.

ATENCIÓN: Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.

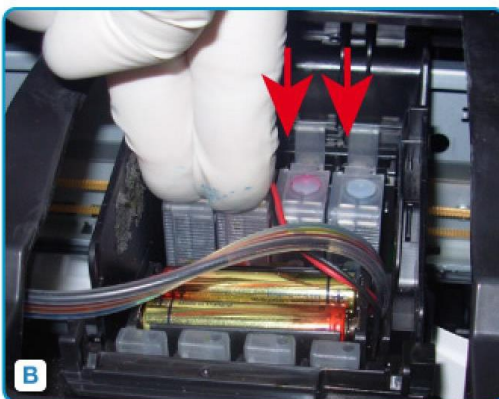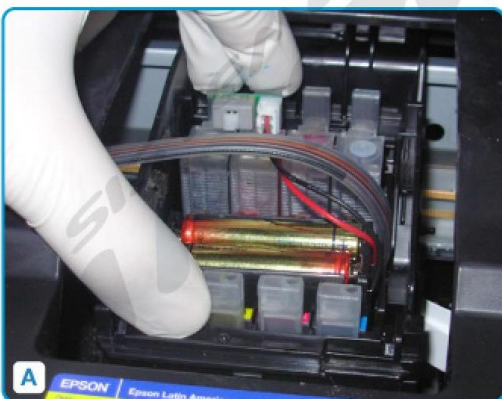

PASO Coloque una grampa adhesiva sobre el parante, pase y asegure la manguera a ella.

10




PASO Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales. También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

11


PASO Coloque la segunda grampa adhesiva en el lateral de la impresora, pase y asegure la manguera a ella.

12

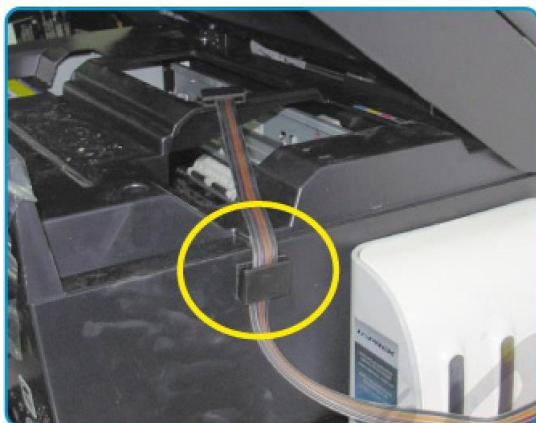


SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

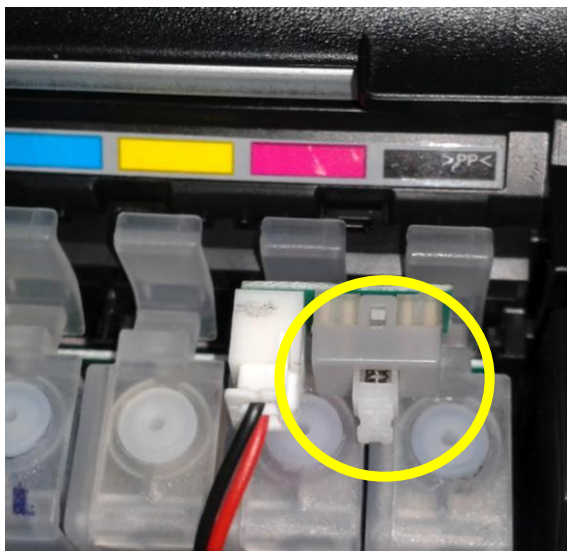

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora

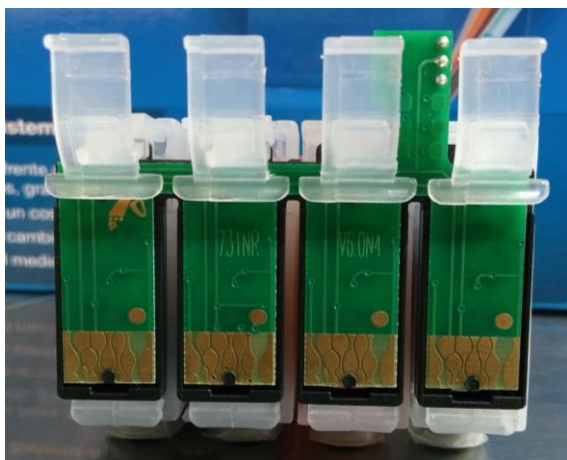

PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR