


TODOS PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA EPSON

1. [Recomendaciones de uso.](#)
2. [Instalación del sistema en la impresora.](#)
3. [Qué hacer si no reconoce los cartuchos.](#)

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
*SOPORTE@IMPREK.COM.AR***

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

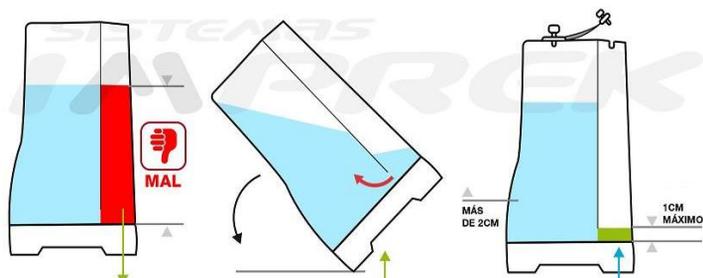

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.



PASO 3. LOS TANQUES DE TINTA DEBEN ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE LA IMPRESORA.



CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.


PASO 4. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO VIENDO VIDEO [AQUI](#)

INSTRUCTIVO DE INSTALACION EN *Impresora Epson TX420*

PASO

02


- A. La zona destacada muestra la traba de la tapa del carro, la cual hay que desplazar hacia la derecha.
B y C. Para hacerlo hay que colocar un destornillador entre la tapa y el carro, y empujar hacia la derecha para liberar el pestillo de la tapa del carro.
D. Una vez liberado el pestillo, empujar hacia arriba para liberarlo por completo.

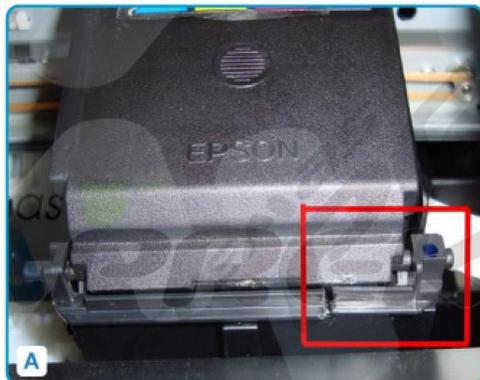

PASO

03



- A. Tomar la tapa del carro, y empujarla hacia la derecha para quitarla.
B. Una vez que fue extraída, empujar la traba de la tapa del carro hacia la derecha para colocarla nuevamente en su lugar.

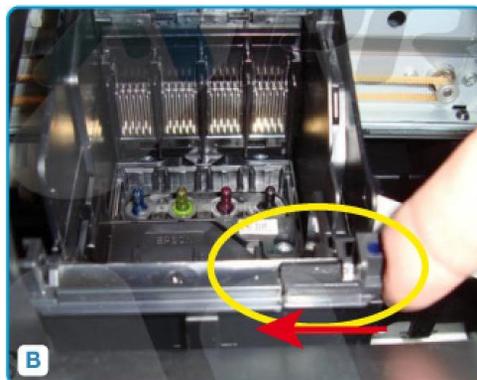

PASO

04


A y B. Llevar el carro manualmente hacia la izquierda de la impresora.

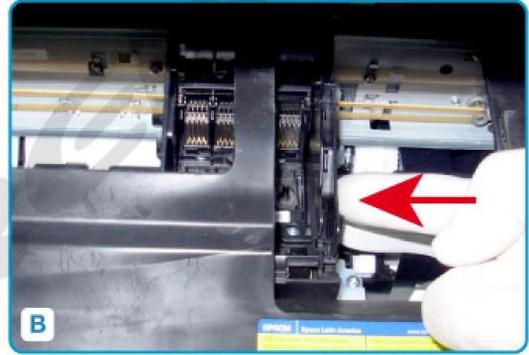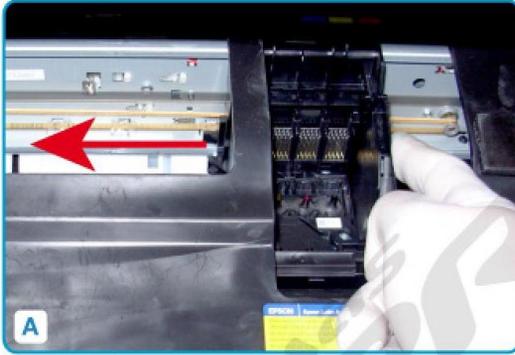

PASO

05

Pasar los cartuchos del sistema continuo por debajo del parante.

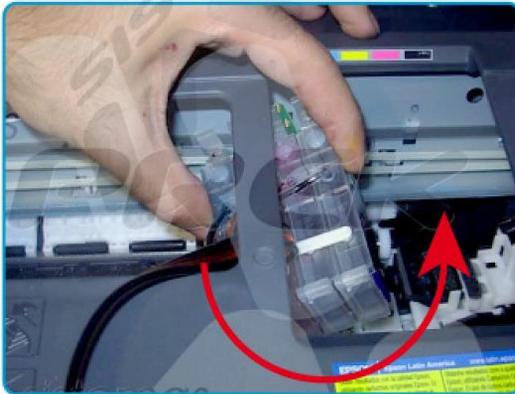

PASO

06

A. Llevar el carro nuevamente hacia la derecha y presentar los cartuchos en el mismo.
B. Hacer presión hacia abajo para lograr un correcto calce de los cartuchos.


ATENCIÓN: Recuerde asegurar el calce de los cartuchos presionando nuevamente sobre los tapones de goma de cada cartuchos **CON MUCHA FUERZA**, y luego empujar hacia el fondo del carro las trabas de cada cartucho.




Colocar el Clip Adhesivo (A) y la Traba en forma de "T" (B), y asegurar la manguera a las mismas (ver el esquema con las medidas para saber exactamente en donde pegarlas).

Mover el carro de impresión hacia la derecha e izquierda, para asegurarse que la longitud de la manguera sea la correcta para llegar bien a ambos laterales.


También verificar que la manguera NO se enrosque mientras circula a ambos laterales. Para esto debe verificar que el carro haga tope en ambos laterales.

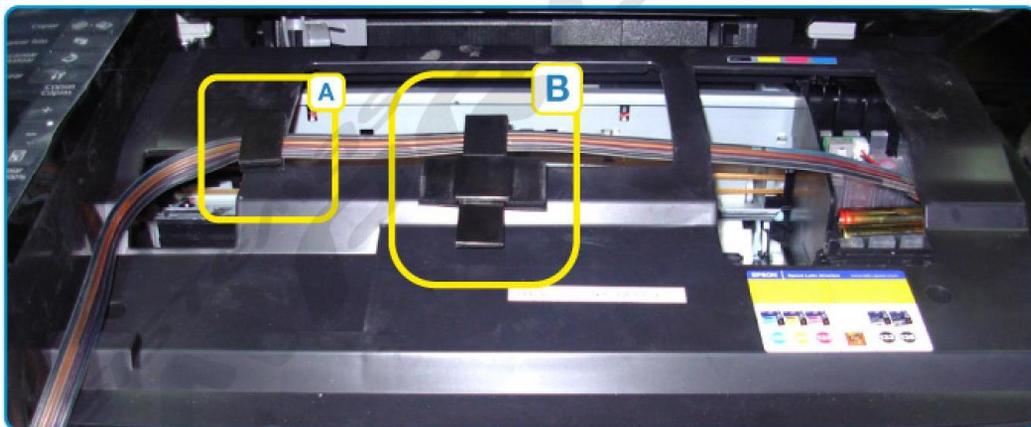

A CLIP ADHESIVO

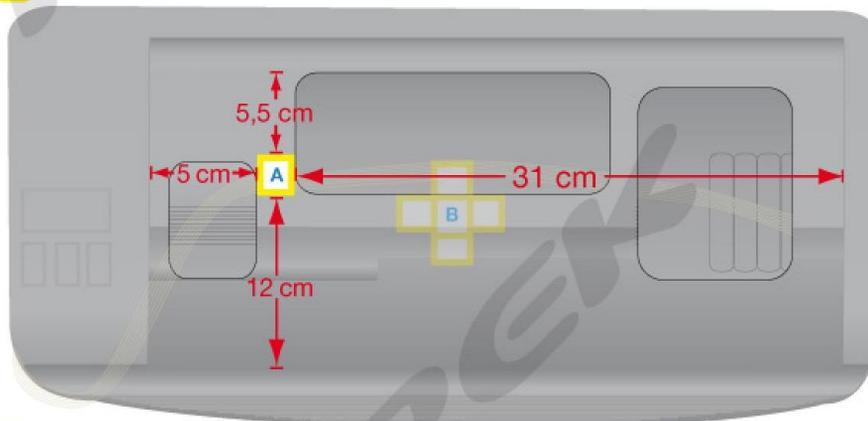

B TRABA EN FORMA DE "T"

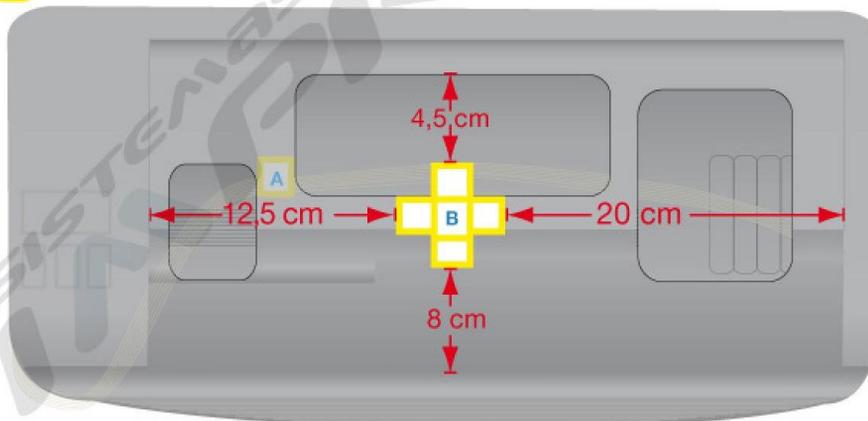

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a la misma altura con respecto a la base de la impresora.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.




Mantener los tanques a la misma altura que la base de la impresora.

NUNCA PONER LOS TANQUES A MÁS ALTURA, NI SOBRE LA IMPRESORA.

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK **AQUÍ**.

SI LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS

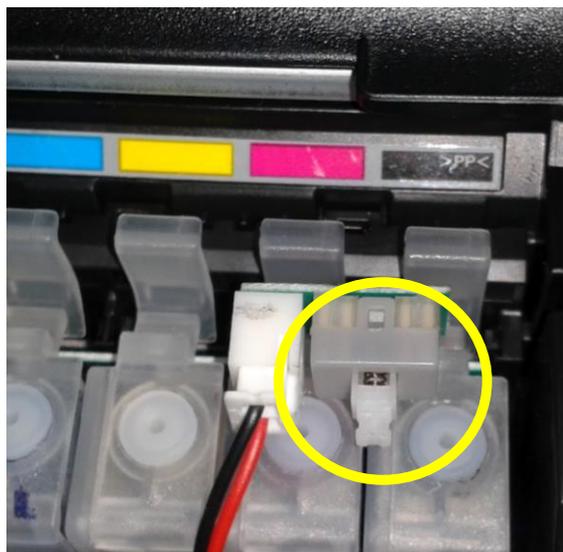

PASO 1. Reseteo.

Si la impresora no reconoce los cartuchos debe oprimir el botón de reset del sistema durante 10 segundos cuando el carro este en posición de **cambio de cartuchos** luego suelte el botón y oprima el botón de **RESUME/CANCELAR** en la impresora



PASO 2. (si el reseteo no funciona)

Quite los cartuchos, limpie el chip verde con goma de borrar blanca o con alcohol líquido y papel absorbente, dejandolo secar 2 minutos.



PASO 3.

Si su sistema tiene pila, quitela y Vuelva a colocarla, asegurándose De que este del lado correcto. En Caso de disponer de una pila nueva Cambiela.

**ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR**