




Instructivo de Instalación
EPSON TX730WD

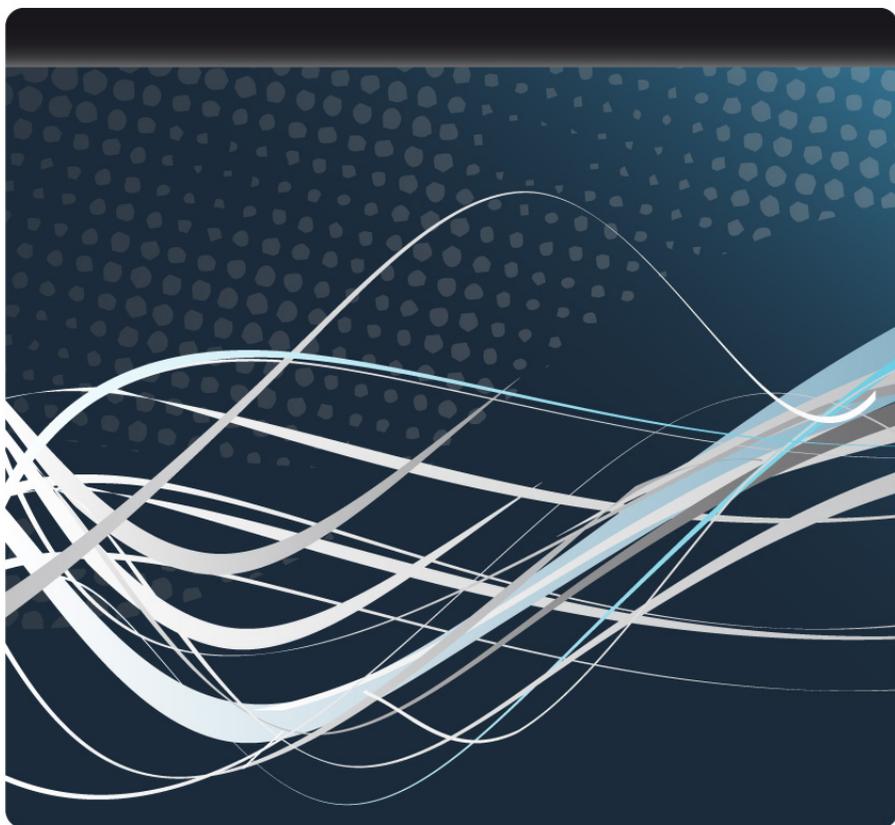

INSTRUCTIVO DE RESETEO DE CHIPS EN SISTEMAS CONTINUOS PARA EPSON

1

Cuando se enciende la **luz de la tinta** (botón de la gotita en el panel de la impresora), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio cartuchos.

2

Presionar el **“Botón de Reseteo”** y mantener durante 20 segundos; soltar y presionar el botón de cambio de cartuchos. Si es más de uno de los cartuchos



Mantener los tanques a 3 cm de altura con respecto a la base de la impresora.

PONER LOS TANQUES A 3 cm DE ALTURA RESPECTO A LA BASE DE LA IMPRESORA.

PASO

01

- A. Levante la tapa frontal de acceso a los cartuchos.
B. Retire los cartuchos originales en caso de tenerlos.



PASO

02

Introduzca el bloque de cartuchos del sistema continuo en el carro de impresión.



PASO

03

Oprija con fuerza los cartuchos hacia abajo hasta que escuche un track sonoro que asegura su correcto calce.



PASO**04**

Hay dos opciones para pasar las mangueras del sistema por la tapa. A continuación se explican las ambas.

Opcion 1

1. A. Pase la manguera de tinta hacia la izquierda arriba de los cartuchos entre el scanner y la alzada frontal de la carcasa .



1. B. Cierre la tapa asegurándose que la manguera salga por el espacio marcado en la imagen.



1. C y D. Coloque la grampa adhesiva en el borde superior derecho, casi en el ángulo frontal entre el scanner y el frente de la impresora, pase y asegure la manguera a esa grampa.



PASO

Opcion 2

04

2. A. Pase la manguera por el frente de los cartuchos hacia abajo sobre el lado derecho.



2. B y C. Cierre lentamente la tapa verificando que no tiree ni aplaste la manguera contra el tope de abajo.

**ATENCIÓN**

COLOCAR LOS TANQUES EXTERNOS A 3 CM DE ALTURA RESPECTO A LA BASE DE LA IMPRESORA, AYUDÁNDOSE DE LA CAJA DE CRISTAL.


3 CM

PASO

05

A. Antes de utilizar el sistema verificar que el compartimiento de aire (el más fino) tenga menos de 1cm de tinta (si hay más de 1cm girar el tanque para que pase la tinta al compartimiento más grande).

Mantener los tanques a 3 cm altura con respecto a la base de la impresora, ayudándose de de la caja de cristal.




Base de los tanques a 3 cm

Base de la impresora

PONER LOS TANQUES A 3 cm DE ALTURA sobre la base de la IMPRESORA.

B. Destapar todos los orificios del aire (los más finos) y colocar los filtros de aire. Cerrar la tapa de la impresora, y de esta manera ya se puede comenzar utilizar la impresora con el sistema continuo.

Si queda más de 1cm de tinta en el compartimiento de tinta más fino hacer lo siguiente:

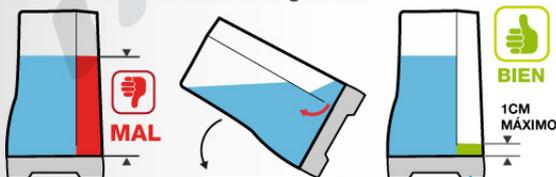


NOTA

Si el compartimiento más fino esta vacío, sin tinta, es correcto.

A

FILTROS DE AIRE

Tapado Destapado



El piquito grueso se introduce en el tanque.

B

Mantener los tanques a 3 cm de altura con respecto a la base de la impresora.

PONER LOS TANQUES A 3 cm DE ALTURA RESPECTO A LA BASE DE LA IMPRESORA.

PASO

06

Así quedará finalizada la instalación del sistema en su impresora. Sólo debe encenderla y comenzar a utilizarla.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar