

Instructivo recarga de cartuchos **EPSON en general.**


Siga este instructivo de recarga de cartuchos sólo en el caso de que sus cartuchos sean como el de la figura 2 (con pequeñas rayas en relieve)



PASO 01 Quitar el **tapón de color o transparente** más cercano a los chips del cartucho.




PASO 02 Cargar los cartuchos con tinta (en el orificio destapado) con una jeringa con aguja.

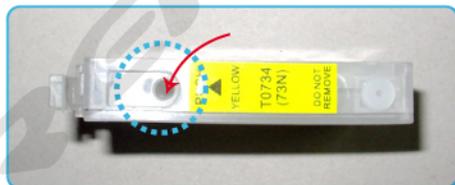

PASO 03 Tapar el orificio por donde cargó tinta y destapar el otro.



PASO 04 Cortar el tapón que destapó en el paso 03 como muestra la imagen (con una tijera o cutter).



Comparación entre tapón cortado en el paso 04 y otro sin cortar.

Se debe ver la otra punta del tapón, debe pasar aire por ese agujero que quedó al cortar.



PASO 05 Colocar el tapón recién cortado en el orificio del cual lo sacó.



PASO 06 Colocar los cartuchos en la impresora.

ATENCIÓN:

Cuando se quede sin tinta algún cartucho, volver a repetir este proceso (**quitando el cartucho de la impresora**).

Si los cartuchos tienen aún tinta y la impresora indica que hay que colocar uno nuevo, hacer lo siguiente: Quitar el cartucho que marca falta de tinta y volverlo a colocar. La impresora pensará que se colocó uno nuevo y podrá seguir imprimiendo.