

sistemas

Instructivo de Instalación

HP Deskjet 9800

sistemas

INPREK

sistemas



ATENCIÓN: MUY IMPORTANTE

Los tanques que posee el sistema están divididos en dos compartimientos, los cuales a su vez están unidos por vaso comunicante (igual a un encendedor). Esto genera que se creen dos niveles de tinta, uno en cada compartimiento. Lo que debe controlarse son justamente los niveles de tinta: **en el compartimiento del aire (el mas fino), no debe haber mas de 1 centímetro de tinta**, ya que si lo hay se eleva el nivel de presión de tinta y baja mucho mas tinta de lo normal. En caso de tener más de un centímetro debe inclinar los tanques para que la tinta pase del compartimiento fino al ancho. **El compartimiento de la tinta (el mas ancho) no debe tener NUNCA menos de 2 cm de tinta**, ya que si el nivel a menos de esto, se corre el peligro de que el sistema comienza a trabajar con aire y esto a su vez daña los inyectores de la impresora.

Los tanques en la parte superior poseen dos tapones, uno grande y uno chico. **El tapón grande debe estar tapado y el chico debe estar destapado y con el filtro de aire colocado**. Este último tiene dos piquitos uno grueso y uno finito, el grueso es que va colocado hacia abajo, el que se introduce en el tanque. **Los filtros deben estar permanentemente BLANCOS en el centro del mismo** (en la parte del centro donde tiene la felpa que filtra el aire). Si al filtro se le mancha la felpa con tinta, debe quitarse, lavarse con agua (corriente, caliente o fría), y dejarse secar durante 48 hs. Pasado este tiempo debe soplarse para verificar que pase perfectamente el aire, si esto no sucede, debe utilizarse el sistema sin filtros durante un tiempo hasta conseguir un filtro nuevo por garantía, con los tapones donde van los filtros DESTAPADOS. **Mientras el sistema no tiene filtros, la impresora puede utilizarse perfectamente, con los tapones de los filtros DESTAPADOS**, y esto no genera ningún inconveniente, pero debe tener en cuenta que el tiempo de utilización sin filtros no debe superar los 30 días.


Los tanques de la impresora debe colocarse permanentemente a la misma altura de la base de la impresora y del lado derecho de la impresora.



IMPORTANTE: Las imagenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

sistemas

* Quitar el seguro de plástico del cartucho, como se muestra en las fotos.

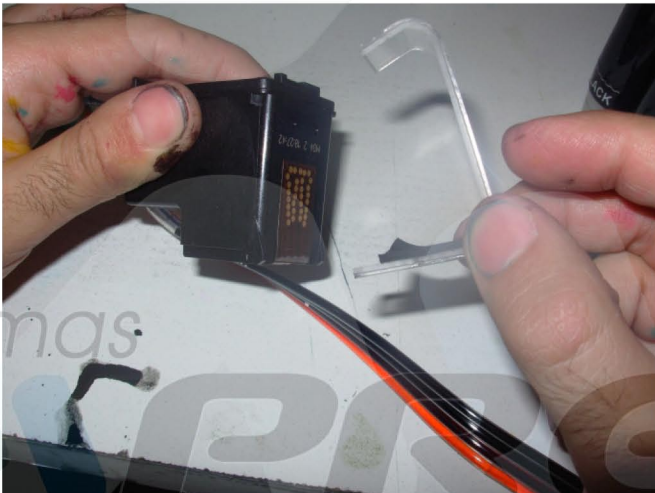

IMPORTANTE: Las imagenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

* Encender la impresora y levantar la tapa de la misma y desconectar la impresora de la electricidad.



* Colocar los cartuchos con el sistema conectado en el carro de la impresora.




IMPORTANTE: Las imágenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

* Bajar la tapa de cada cartucho, y acomodar la manguera a la derecha de la tapa como se muestra en la imagen.





* Verificar que la manguera tenga el espacio justo y que no quede precionada por la tapa del carro y que las mangueras no queden dobladas al extremo que la tinta no pueda circular.

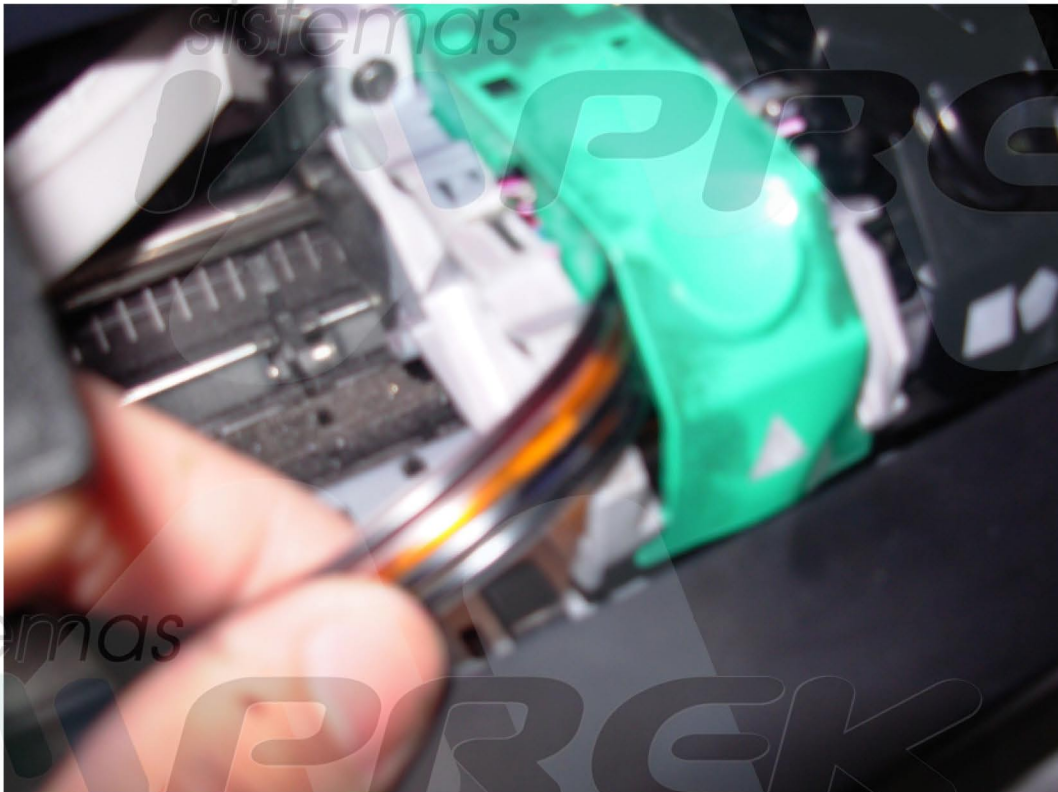

IMPORTANTE: Las imagenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

* Colocar la traba en forma de T y acomodar las mangueras como se muestra en la imagen inferior.

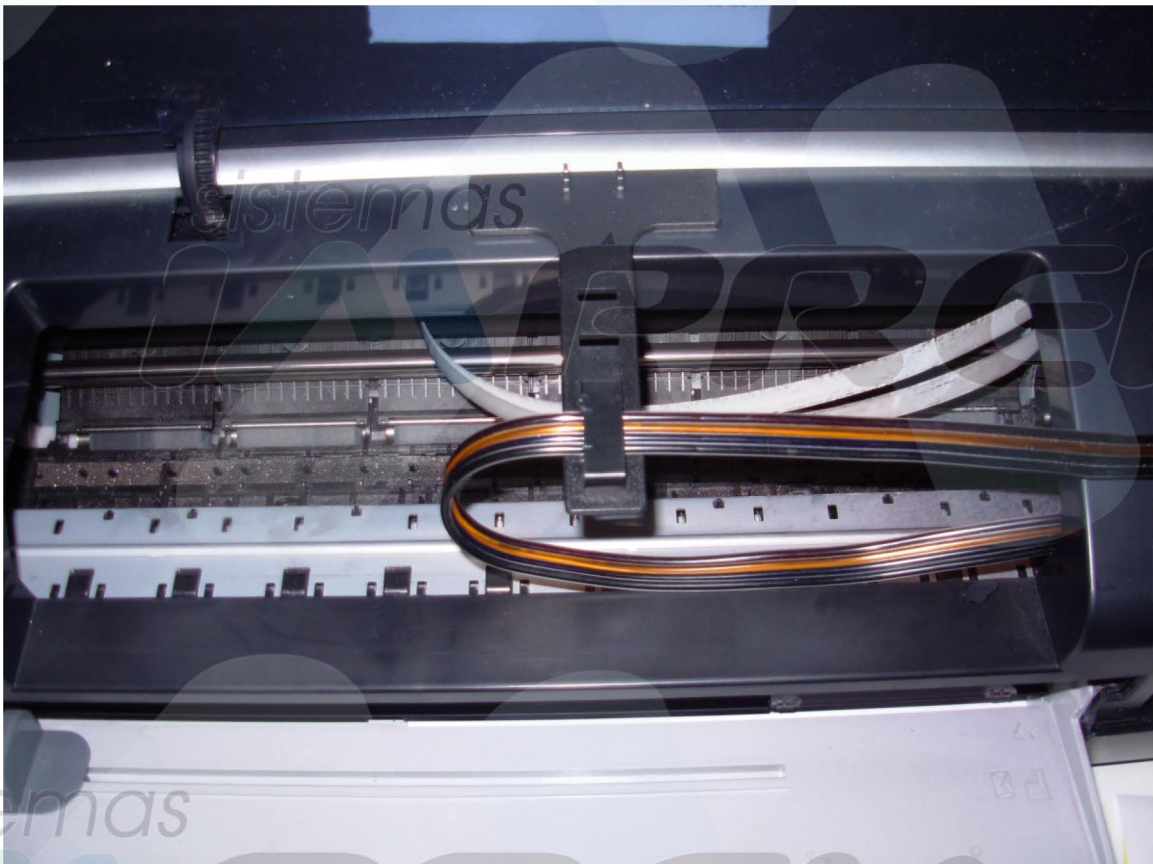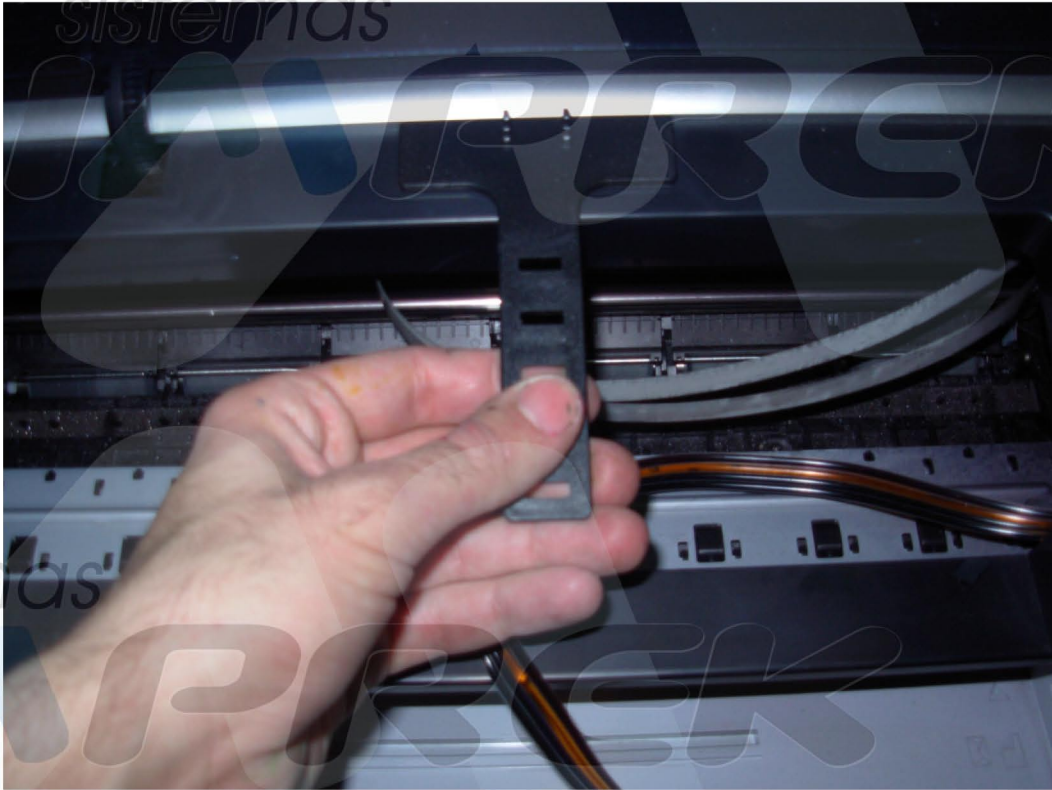

IMPORTANTE: Las imágenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

* Colocar el clip adhesivo en el lateral derecho de la impresora.



IMPORTANTE: Las imágenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.

sistemas



sistemas

Por cualquier duda o consulta
recuerde que puede comunicarse con nosotros
por las siguientes vías:

E-MAIL

guillermovelez@gmail.com

TELÉFONO

[6385-0231](tel:6385-0231) / [6385-0225](tel:6385-0225) (líneas fijas)

IMPORTANTE: Las imágenes son ilustrativas. Seguir con atención las instrucciones del texto.