TODO PARA INSTALAR SU SISTEMA EN IMPRESORA HP 8000, 8500

1. Recomendaciones de uso.
2. Purgado del sistema continuo (Si la manguera tiene aire).
3. Instalación del sistema en la impresora.
4. Qué hacer si no reconoce los cartuchos.

ANTE DUDAS O CONSULTAS CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

RECOMENDACIONES GENERALES DEL SISTEMA CONTINUO

PARA IMPRESORAS HP 8000, 8500

PASO 1. EL COMPARTIMIENTO FINO DEL TANQUE NO DEBE TENER MÁS DE 1 CM DE TINTA.

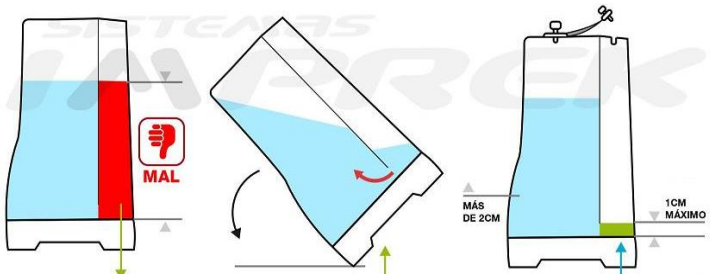

PASO 2. LOS ORIFICIOS PEQUEÑOS DEBEN ESTAR DESTAPADOS Y CON EL FILTRO COLOCADO. EL FILTRO SIEMPRE DEBE ESTAR BLANCO.

PASO 4. ***LA TANQUES EXTERNOS DE TINTA DEBEN ESTAR 10 CM. ELEVADOS***

CUALQUIER ELEVACIÓN POR SOBRE LA ALTURA RECOMENDADA PUEDE PONER EN RIESGO EL EQUIPO.

PASO 3. SI LA MANGUERA TIENE AIRE REALICE EL PURGADO haciendo click aquí

Volver al índice

INSTRUCTIVO DE PURGADO DE SISTEMA CONTINUO

HP K550, 8000, 8500

PASO 01

La maquina debe ser purgada si tiene aire en la manguera. Para eso debe seguir los siguientes pasos:

Elementos elementos necesarios para purgar:

A. Trapo
B. Jeringas y agujas (2)
C. Guantes (2)
D. Papel de cocina o papel absorbente

PASO 02

Saque los cartuchos

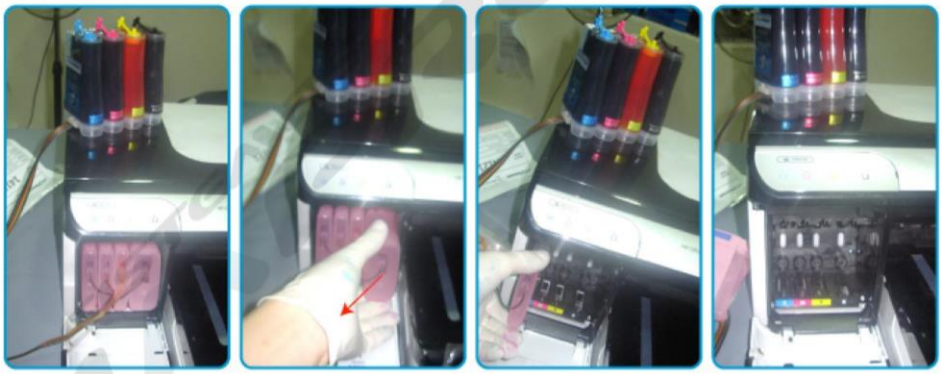

PASO 03

Tome papel absorbente y una jeringa. Coloque la aguja en el extremo de la jeringa.

NOTA:
La jeringa debe usarse en todo el proceso sin el bástago.

PASO 04

A. Coloque la aguja en la válvula del cartucho a un 1 cm apróximadamente de profundidad.
B. Eleve los tanques de tinta como muestra la imagen, esto hará que la tinta y el aire salgan por la válvula hasta llegar a la jeringa. Una vez que deje de salir tinta con burbujas estará terminado el purgado.

Volver al índice

PASO 05

Tape el extremo de la jeringa con el dedo para que la tinta no salga. Luego lleve la jeringa a un recipiente vacío para descargar la tinta acumulada.

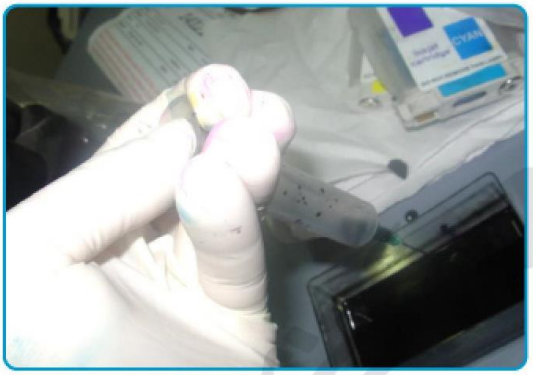

PASO 06

Limpie la jeringa y la aguja, y repita el mismo procedimiento con los demás colores que necesiten ser purgados. Repita los pasos 4 y 5 hasta que todos las mangueras queden sin aire y solo con tinta.

PASO 07

A. Coloque el sistema como estaba antes de comenzar el instructivo y cierre la puerta de los cartuchos.
B. Coloque los tanques de tinta a 12 cm de altura con respecto a la base de la impresora.
C. Revise que tenga menos de 1 cm de tinta en el compartimiento mas finos de los tanques.

Una vez terminado el procedimiento podrá usar la impresora nuevamente.

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:
SOPORTE@IMPREK.COM.AR

PASO 03

A. Repetir el proceso del paso 2 con el cartucho original.

B. Colocar la base del cartucho original en el cartucho recargable haciendo presión hasta que trabe.

C. Volver a pegar las etiquetas al costado de la base de plástico. Repetir el proceso con los otros cartuchos.

PASO 04

A. Calzar los cartuchos en el cabezal de impresión.

B. Cerrar la tapa de los cartuchos.

NOTA:
Es muy importante que el sistema quede a **10 cm de altura** con respecto a la base de la impresora como se muestra en la imagen.

Así quedará terminada la instalación del sistema continuo Imprek en su impresora:

SI AL FINALIZAR LA INSTALACION LA IMPRESORA NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, POR FAVOR VEA LA SIGUIENTE PAGINA O HAGA CLICK ***AQUÍ.***

Volver al índice

FALLA DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS EN
HP 8600, 8100, 8610, 8620, 7110, 7610, 7612

PASO 2.

Limpie el chip dorado de cada cartucho con alcohol etílico Líquido y papel absorbente. Coloque los cartuchos en la Impresora y apague y encienda la misma.

SI LA FALLA PERSISTE CONTACTESE CON:

SOPORTE@IMPREK.COM.AR

Volver al índice