




Instructivo para limpieza de cabezales  
**IP4700, HP 6000  
Y 7500, B209 Y 210**

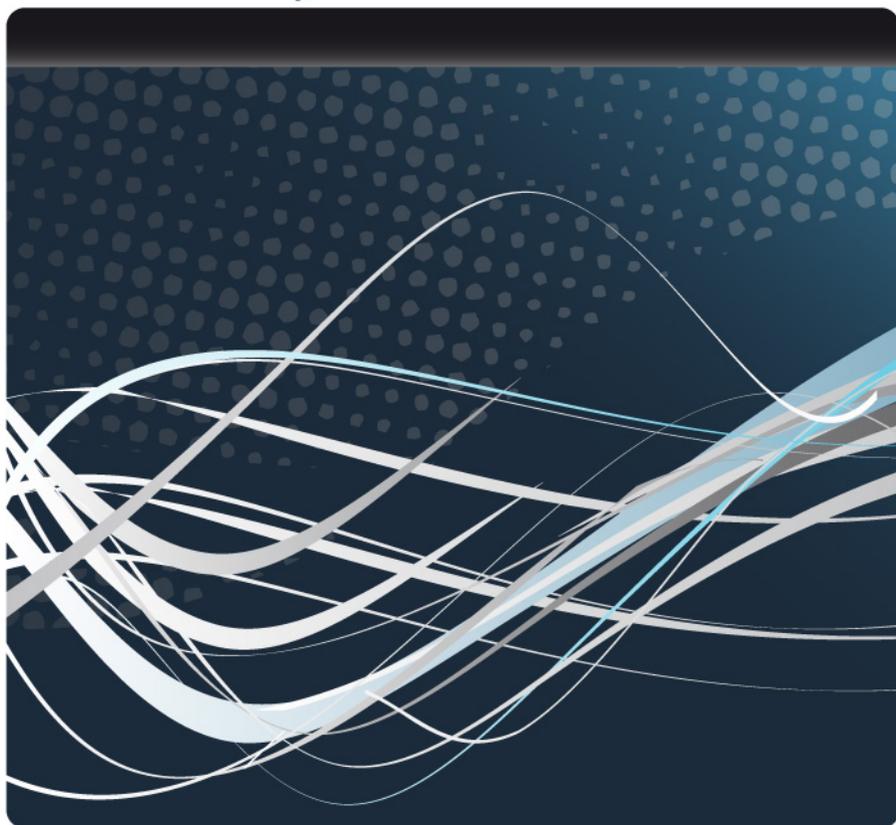

## PASO

01


Retire los cartuchos de la impresora

## PASO

02

A. Libere el carro de impresión.

Para impresoras HP 6000 y 7500, B209 y 210: Levante la palanca que se encuentra a la derecha.

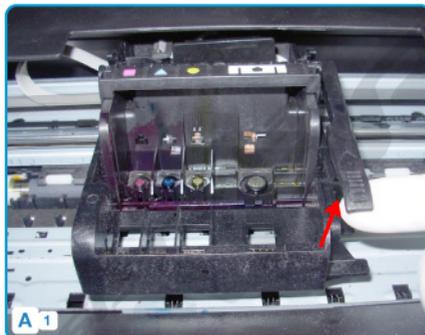

Para impresora canon iP4700: Levante la palanca que se encuentra a la derecha.




B. Luego retire el cabezal



## PASO

03

En un recipiente de 10x5 cm aproximadamente vierta 0,5 cm de líquido limpia cabezal y 0,5 cm de agua caliente a punto de hervir.

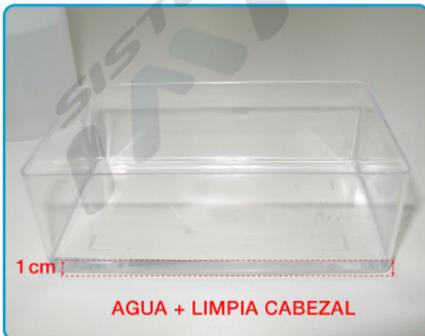

## PASO

04

Introduzca el cabezal con los inyectores hacia abajo en el líquido y deje reposar por el lapso de 1 hora



## PASO

05

Pasada la hora, retire el cabezal del recipiente y límpielo con un trapo o papel absorbente que no deje pelusa en los contactos del mismo.

**Atención**

**LOS CONTACTOS DEBEN QUEDAR TOTALMENTE SECOS, DE LO CONTRARIO SE PUEDE LLEGAR A QUEMAR EL CARTUCHO.**



## PASO

06

Instale el cabezal y los cartuchos en la impresora, realice 2 limpiezas de cabezales desde el software para eliminar los restos de líquido residual.

**Consultas**

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

**E-Mail**

[soporte@imprek.com.ar](mailto:soporte@imprek.com.ar)

**Teléfonos**

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

[www.imprek.com.ar](http://www.imprek.com.ar)