

Instructivo de RESETEO DE CHIPS

PROCESO DE RESETEO



PASO 01 Cuando se enciende la luz de la tinta (Botón de la gota), apretar el mismo las veces que sean necesarias para que el carro se coloque en la posición de cambio de cartucho.

PASO 02 Siga los pasos de nuestro instructivo online en http://www.imprek.com.ar/instructivos/video/video_instructivo_reseteo_t50,%20R290,%20R220.html

PASO 03 En caso que su sistema posea palanca de reseteo, debe estar siempre hacia abajo. En caso de que no la posea, no causa ningun inconveniente

PALANCA DE RESETEO

BOTON DE RESETEO

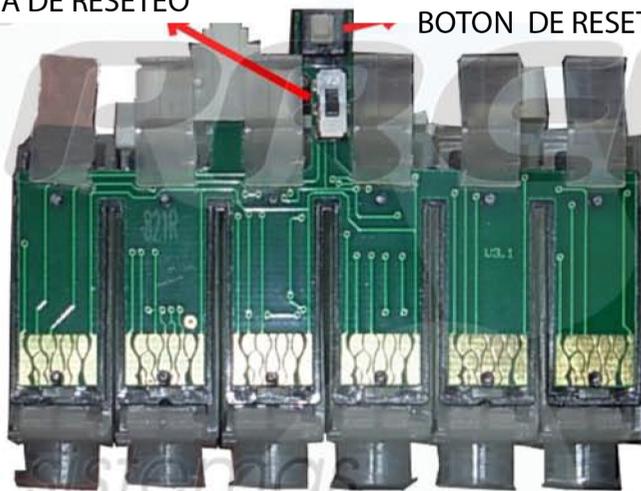

PALANCA DE RESETEO

Debe de estar hacia abajo.



BOTON DE RESETEO

Debe mantenerse presionado durante 20seg