



Instructivo de Reseteo
DE CARTUCHO
HP 60



PASO

01

Buscar el área de los pines en los 2 cartuchos (Placa color cobre).






PASO

02

Localizar los **2 pines** que muestra la imagen. Luego tapar ambos con cinta de aislar. (en los 2 cartuchos hay que tapar los mismos pines)

ATENCIÓN

ASEGURAR LA CINTA DE MANERA QUE NO SE CAIGA A LA HORA DE INTRODUCIR LOS CARTUCHOS EN EL EQUIPO.

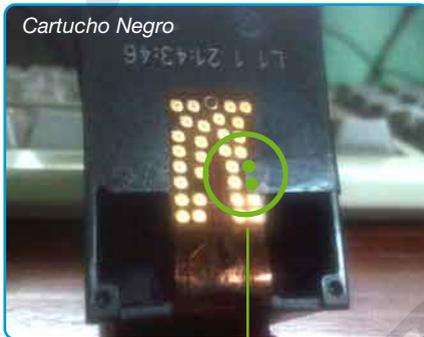

PASO

03

Introducir los cartuchos a la impresora. Colocarlos de a uno a la vez.

PASO

04

Luego el asistente nos dirá que hubo un error con los cartuchos. Ambos cartuchos muestran el mismo error, lo cual es normal.

ATENCIÓN

ESPERE A QUE LA IMPRESORA MUESTRE LOS ERRORES.



PASO

05

Apagar la impresora, mover los cartuchos hacia el centro de la impresora y retirarlos.

PASO

06



Retirar la cinta (no descartar) y luego colocar una nueva cinta que esta vez, **cubrá 3 pines**.



Cartucho Negro



Cartucho Color



PASO**07**

Colocar nuevamente los cartuchos, y encender la impresora. Luego, esperar a que detecte los cartuchos como erróneos (que es lo normal, y esperado)

PASO**08**

Apagar la impresora y Mover nuevamente los cartuchos al centro y retirar los.

PASO**09**

Ahora tapar solo 2 pines como se hizo en el paso 2. Colocar nuevamente los cartuchos. Por tercera vez nos dirá que los cartuchos están erróneos

**PASO****10**

Apagar la impresora y retirar los cartuchos.

PASO**11**

Por último retirar la cinta de los cartuchos. Así los cartuchos ya estarán listos para imprimir nuevamente.

SISTEMAS
IMPRESK

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar