


INSTRUCTIVO DE RECARGA Y COLOCACIÓN DE CARTUCHOS


XP 2101 - 231 - 241 - 243

441 - 443 - 245 - 247



IMPORTANTE: No se guíe por el color de los tapones, dado que pueden venir en ese orden o al revés. Lo importante es el orificio: El orificio del borde es el de RESPIRACIÓN; y el orificio que está hacia el centro es el de RECARGA. Tal como indican los círculos ROJO y VERDE.

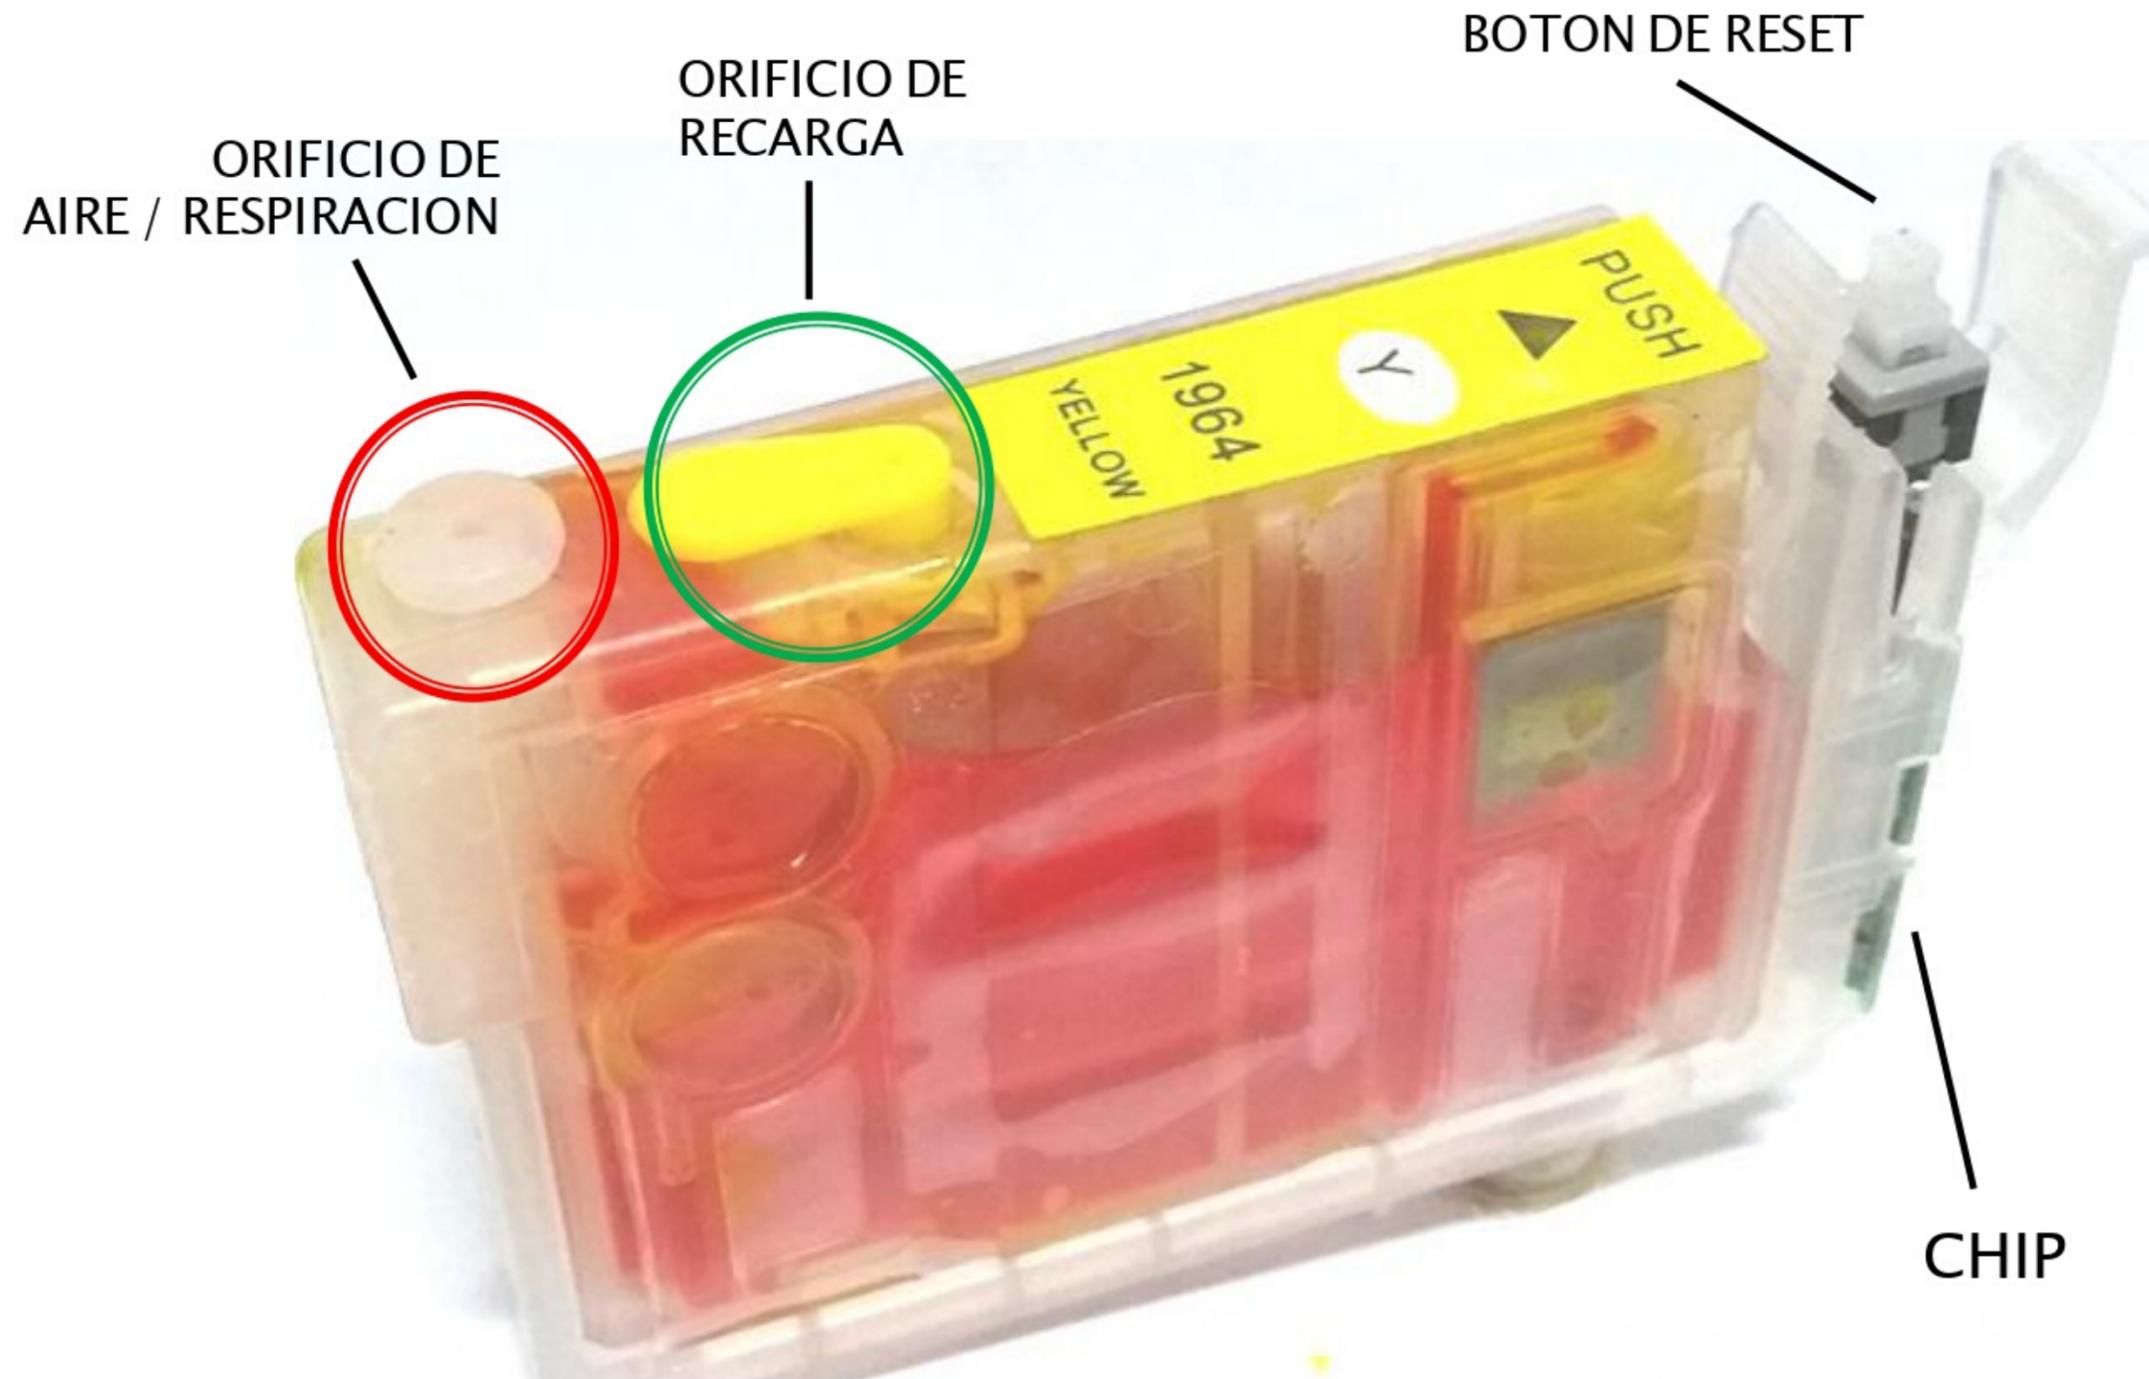

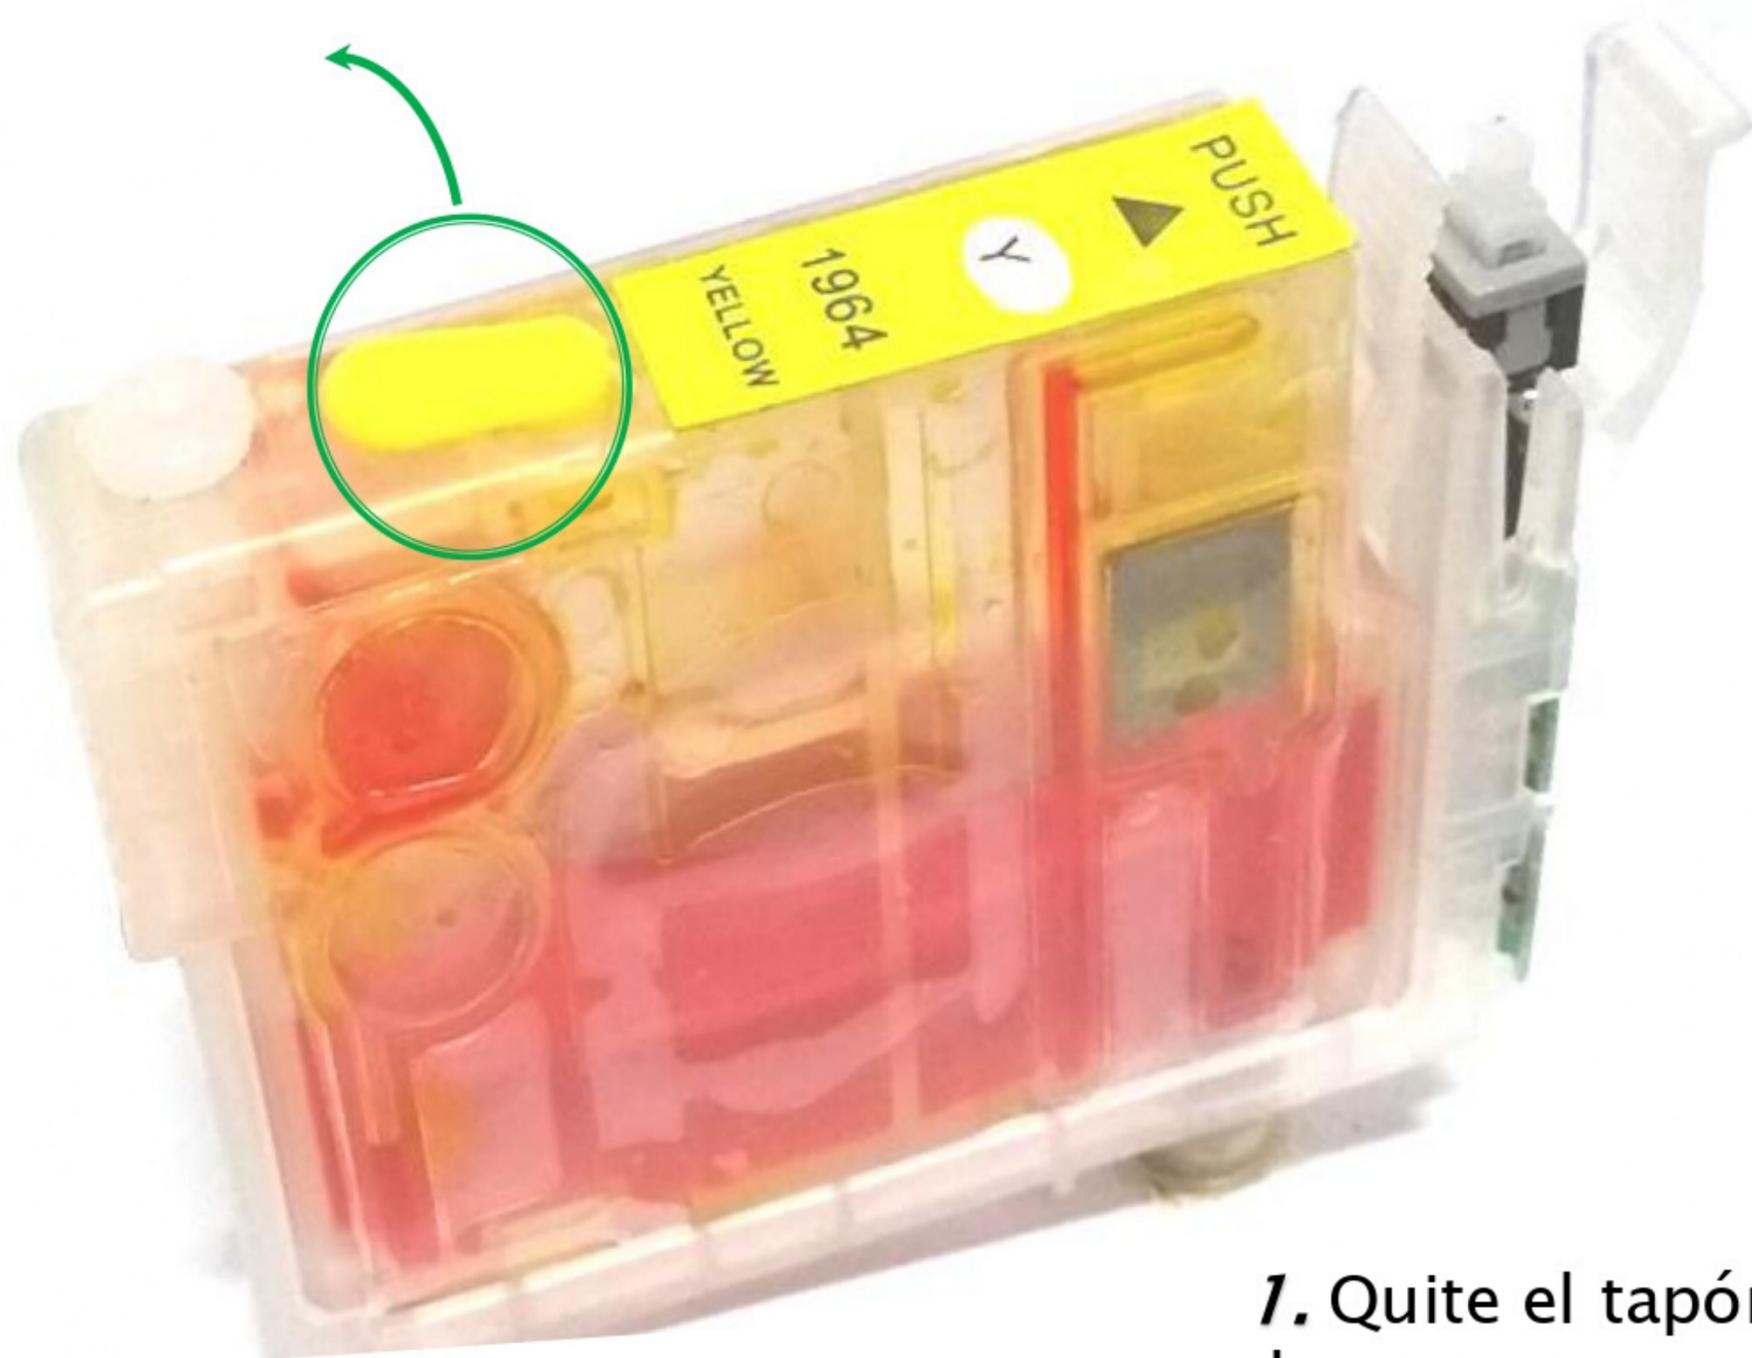


1. Quite el tapón del orificio de recarga.



2. Recargue el cartucho con jeringa y aguja. El cartucho carga aproximadamente 10 cc.

El cartucho debe quedar recargado hasta la línea de puntos indicada en la imagen.




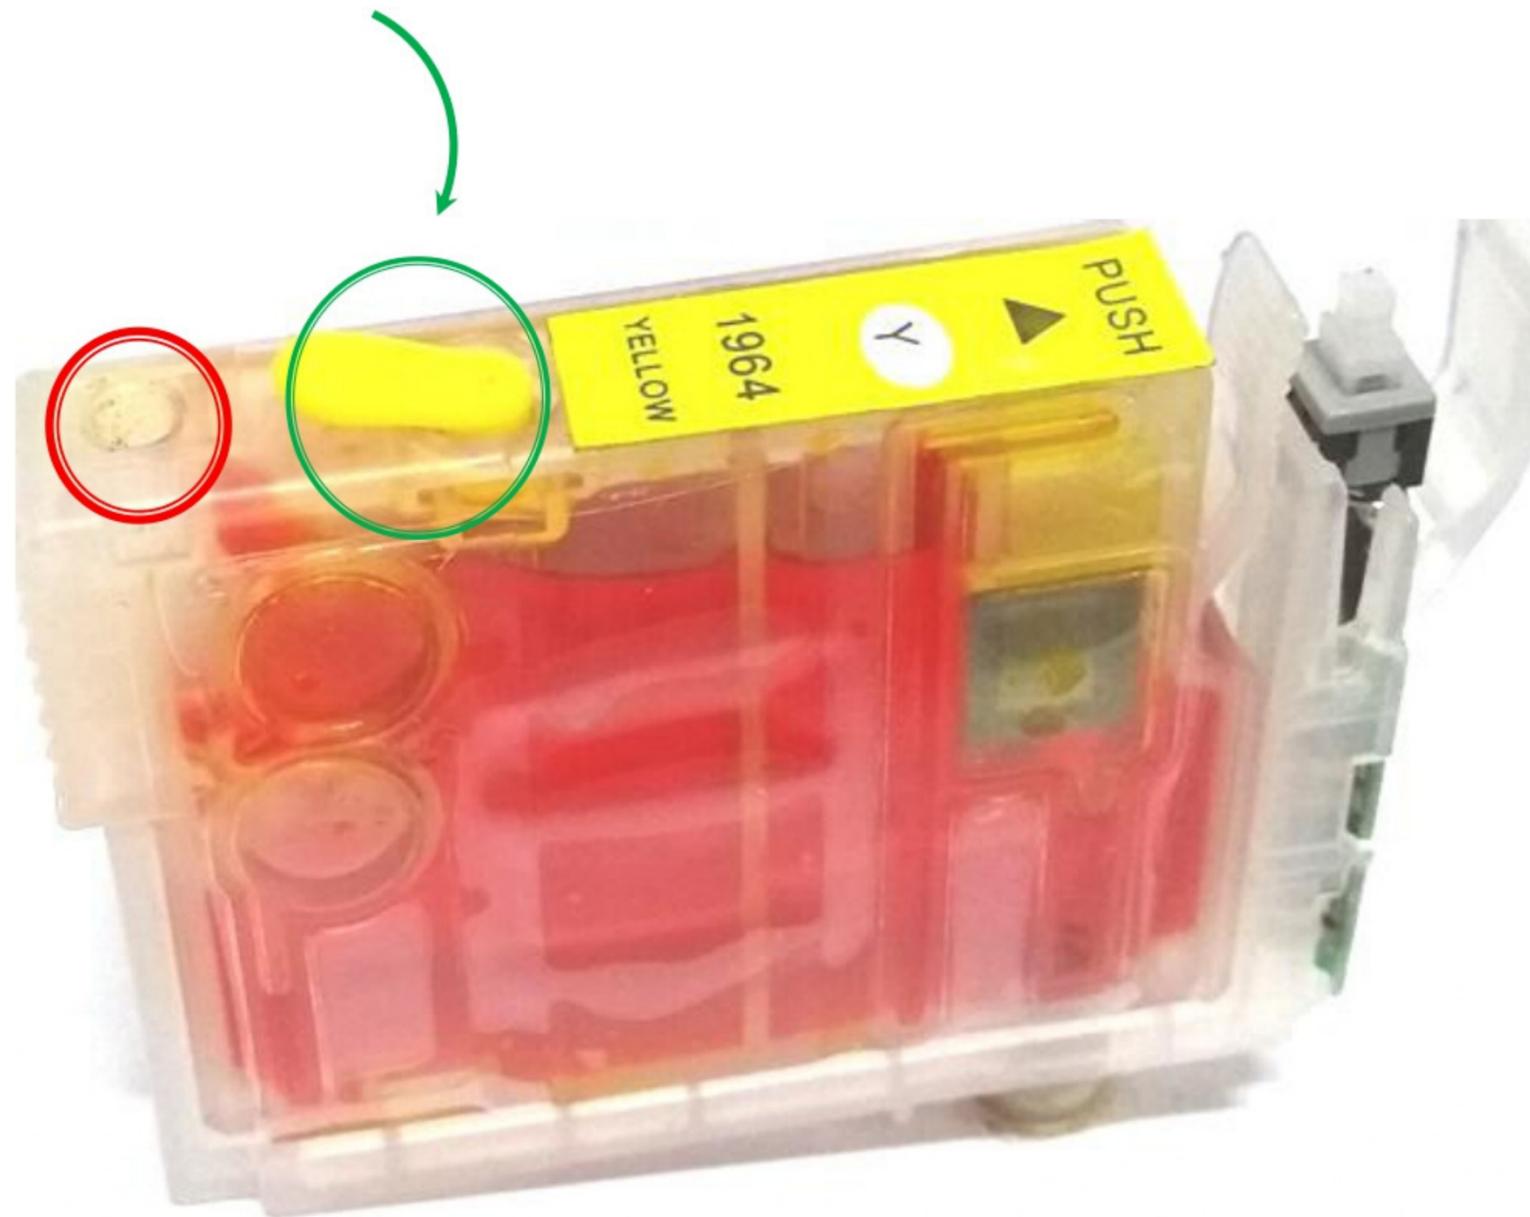

3. Una vez recargado, vuelva a tapar el orificio de *“Recarga”* y destape el de *“Aire / Respiración”*.



4. Abra la tapa de acceso a los cartuchos.

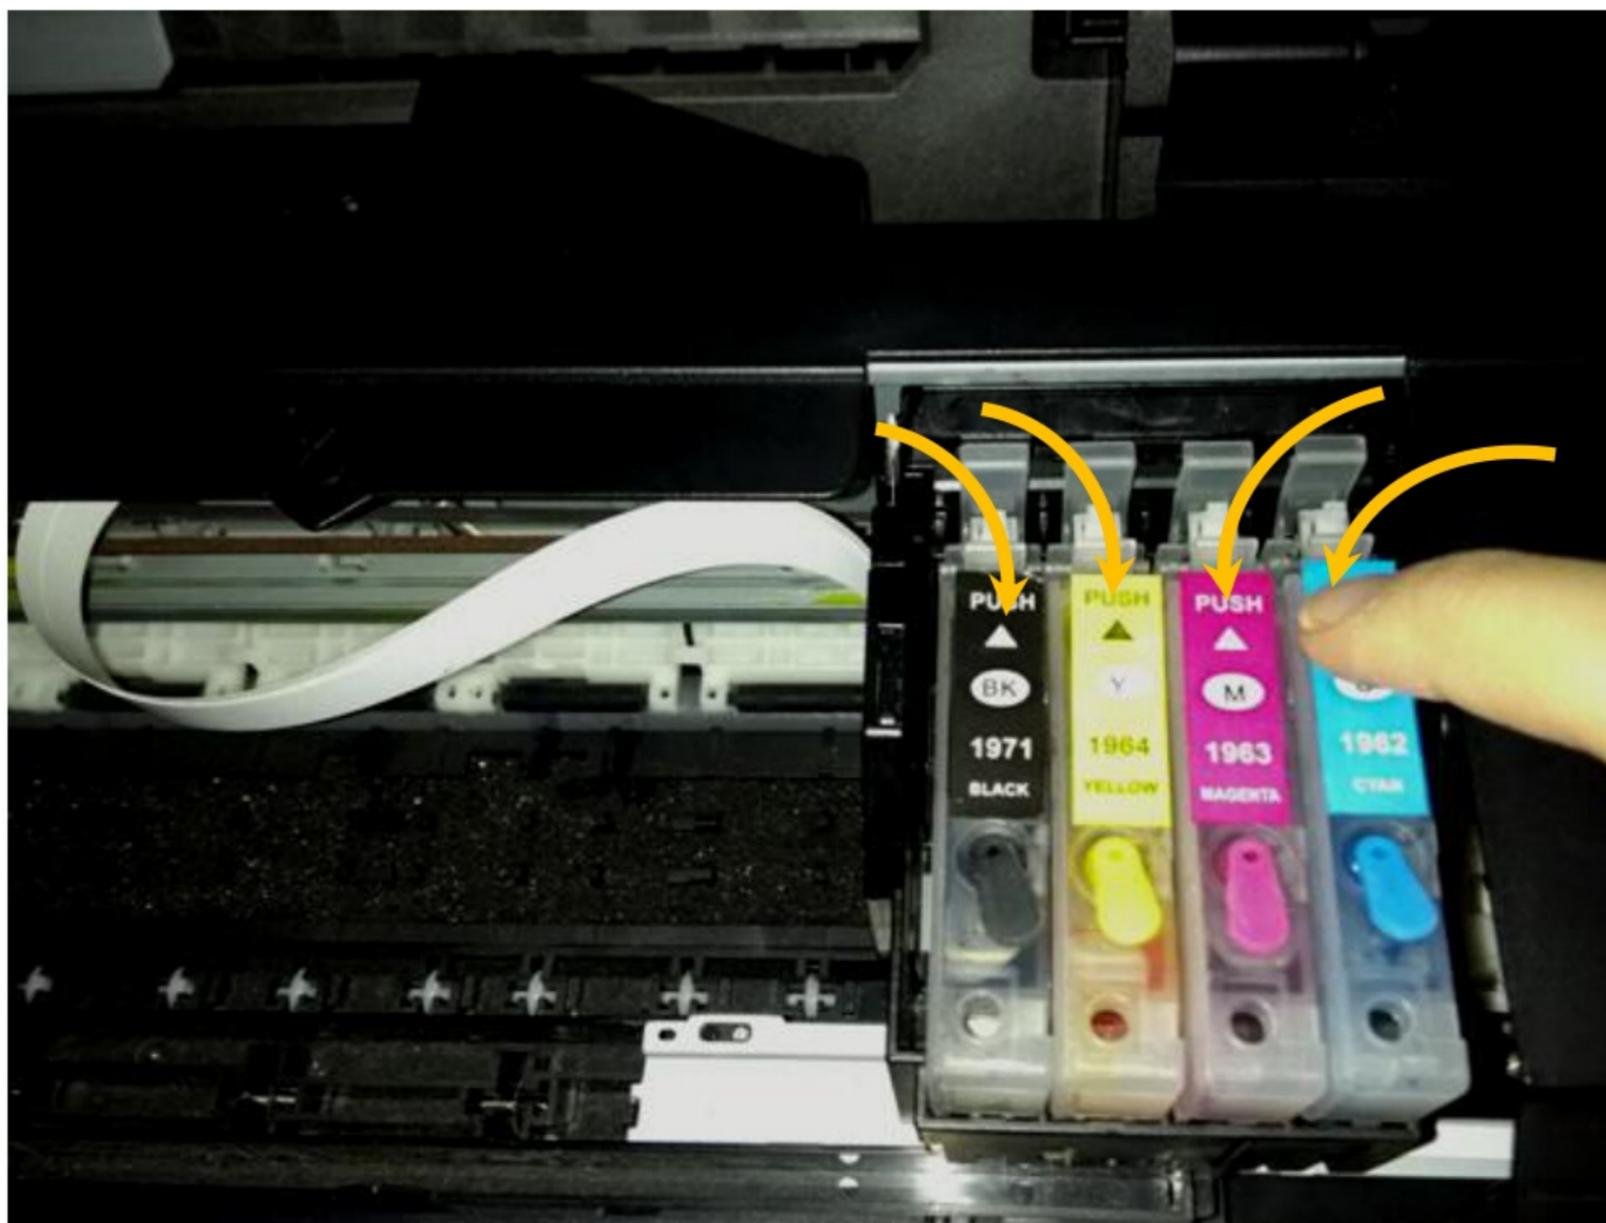

5. Coloque los 4 cartuchos y haga presión hacia abajo de forma individual como muestra la imagen. Al hacer presión debe oír el sonido de “click” ó “track”.

Una vez colocados los cartuchos en la impresora debe ponerse en contacto con soporte técnico para que le realicen la activación del producto.

Para eso debe enviar un e-mail a suporte@imprek.com.ar

MUY IMPORTANTE: una vez activados los cartuchos, NO DEBE ACEPTAR NINGUNA ACTUALIZACION DEL FABRICANTE DE LA IMPRESORA.

